



## DESSCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg** **NF**
- **Installation sur sol ou mur porteur**
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion **NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Réservoir Verso 350 **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume **NF** réglable, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- **Robinet flotteur OD 95L économiseur d'eau silencieux** **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande frontale double volume mécanique, Smarty blanche, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCU VERSO 350 COMPLET évacuation coudée **NF**


Ref. : 31 2200 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, avec plaque de commande double volume, avec kit de liaison cuvette.

|                                         | Référence  | Gencod           | Conditionnement | Colisage |                |       | Quantité Palette |
|-----------------------------------------|------------|------------------|-----------------|----------|----------------|-------|------------------|
|                                         |            |                  |                 | Nb       | M <sup>3</sup> | Kg    |                  |
| BCU Verso 350 complet évacuation coudée | 31 2200 10 | 3 24723 001769 0 | Carton          | 1        | 0,07           | 21,24 | 20               |

## COMPLÉMENTS

Accessoires .....p.102  
Meubleo .....p.98  
Décofast .....p.97

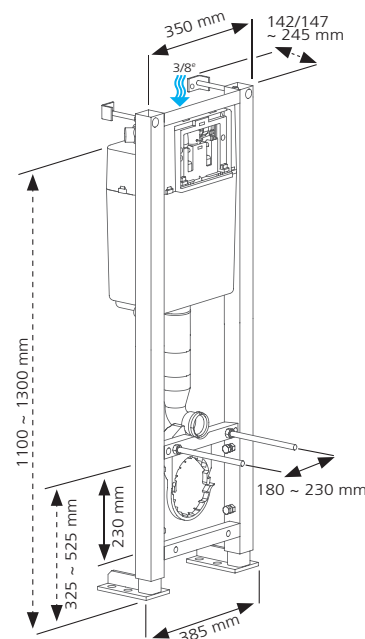

1 = 147~245 mm  
2 = 16 ~ 100 mm  
4 = 0 ~ 200 mm  
si 3 = 400 => 4 = 200 mm max\*  
si 3 = 480 => 4 = 120 mm max\*

\* Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

