

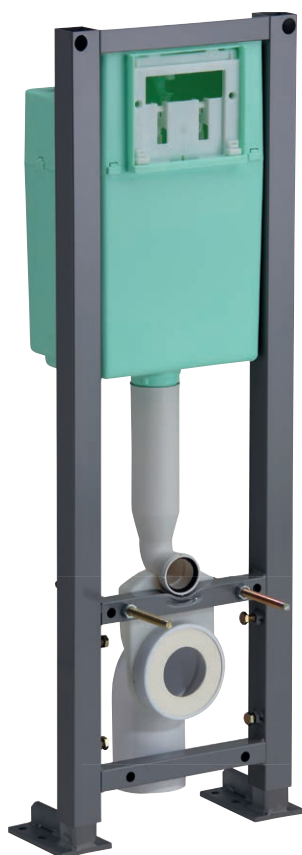


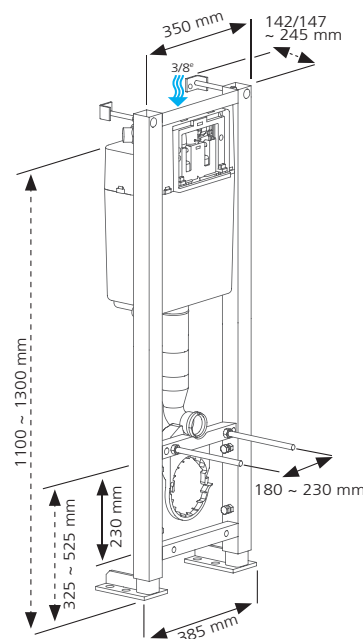

DESRIPTIF


- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg** NF
- **Installation sur sol ou mur porteur**
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion** NF, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Réservoir Verso 350 NF isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume NF réglable, pré-réglé d'usine en 3/6l
- **Robinet flotteur OD 95L économiseur d'eau silencieux** NF réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande frontale double ou simple volume, mécanique ou infra-rouge, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt NF 3/8" mâle ou raccord biconne pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

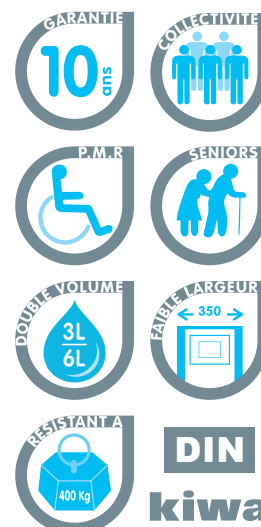

1 = 142/147~245 mm
2 = 16 ~ 100 mm
4 = 0 ~ 200 mm

si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCU VERSO 350 NU évacuation coudée NF

Ref. : 31 2245 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

BCU VERSO 350 NU évacuation droite NF

Ref. : 31 2246 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 142 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe droite PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité PaLETTE
				Nb	M ³	Kg	
BCU Verso 350 nu évacuation coudée	31 2245 10	3 24723 002125 3	Carton	1	0,07	19,86	20
BCU Verso 350 nu évacuation droite	31 2246 10	3 24723 002128 4	Carton	1	0,07	19,86	20

COMPLÉMENTS

Commandes, plaques de visite, plaque de fermeture	p.106
Kit de liaison cuvette	p.102
Accessoires	p.102
Meuble	p.98
Décofast	p.97

