


Bâti-Chasse Universel Nu BCU VERSO 350

Accès Frontal Pneumatique

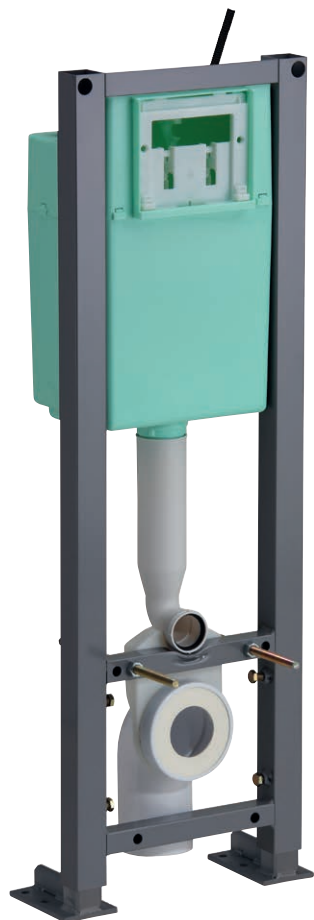

DESSCRIPTIF

- Pour l'utilisation d'une commande déportée pneumatique, avec accès frontal au contenu du réservoir
- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg **NF**
- Installation sur sol ou mur porteur
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Réservoir Verso 350 AF PN **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme PN V350 adaptable en simple ou double volume **NF** pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Plaque de visite ou de fermeture pour obturer l'accès au réservoir
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord bïcône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCU VERSO 350 AF PN NU évacuation coudée **NF**

Ref. : 31 2280 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande déportée. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, sans plaque de commande, sans plaque de visite ou de fermeture, sans kit de liaison cuvette.

BCU VERSO 350 AF PN NU évacuation droite **NF**


Ref. : 31 2281 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 142 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande déportée. Livré avec accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe droite PVC, sans plaque de commande, sans plaque de visite ou de fermeture, sans kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
BCU Verso 350 AF PN nu évacuation coudée	31 2280 10	3 24723 003378 2	Carton	1	0,07	19,86	20
BCU Verso 350 AF PN nu évacuation droite	31 2281 10	3 24723 003379 9	Carton	1	0,07	19,86	20

COMPLÉMENTS

Commandes, plaques de visite, plaque de fermeture	p.106
Kit de liaison cuvette	p.102
Accessoires	p.102
Meuble	p.98
Décofast	p.97

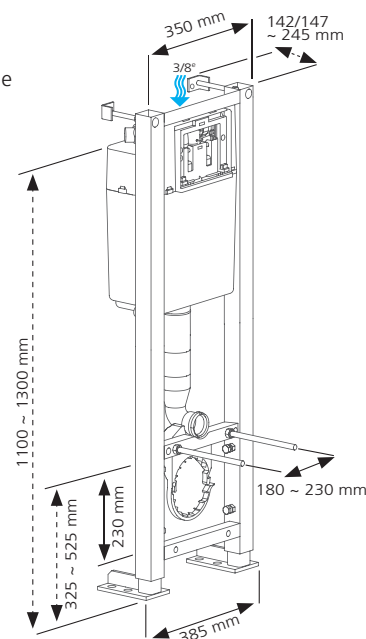

1 = 142/147-245 mm

2 = 16 ~ 100 mm

4 = 0 ~ 200 mm

si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*

si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.

