


SPINAIR WC Collectivités Bâti-Chasse Universel Nu BCU VERSO 350



DIN | TIN | kiwa



DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Réservoir équipé du système d'aspiration d'odeurs SPINAIR WC
- Connecteur et accessoires de fixation pour conduits de ventilation rigides à spirales en acier galvanisé
- Non fourni : tube Ø 32 mm entre réservoir et connecteur
- Structure autoportante résistante à une charge de 400 Kg NF
- Structure NF en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques peintes. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond peints.
- Réservoir Verso 350 NF isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume NF réglable, pré-réglé d'usine en 3L./6L.
- Robinet flotteur OD 95L silencieux réglable NF, pré-réglé d'usine à 6L.
- A partir d'avril 2010 : Robinet flotteur silencieux économiseur d'eau OD 95L NF réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande frontale double ou simple volume, mécanique, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt NF 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Evacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BCU Verso 350 SPINAIR Collectivités nu évacuation coudée NF



Réf. : 31 2290 10

Bâti support pour WC suspendus, autoportant, fixation murale possible, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume, d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux et d'un système d'aspiration d'odeurs. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec système d'aspiration d'odeurs, avec pipe coudée PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

BCU Verso 350 SPINAIR Collectivités nu évacuation droite NF

Réf. : 31 2291 10

Bâti support pour WC suspendus, autoportant, fixation murale possible, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 142 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume, d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux et d'un système d'aspiration d'odeurs. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec système d'aspiration d'odeurs, avec pipe droite PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

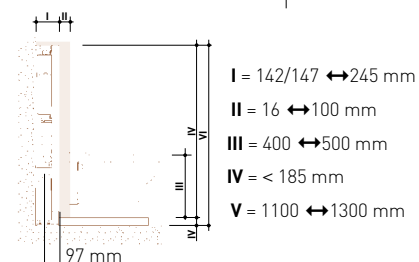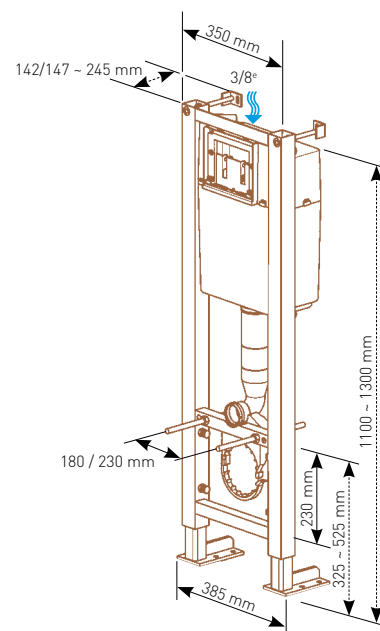

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
BCU Verso 350 SPINAIR Collectivités nu évacuation coudée	31 2290 10	3 24723 001772 0	Carton	1	0,07	22,42	20	323,50
BCU Verso 350 SPINAIR Collectivités nu évacuation droite	31 2291 10	3 24723 002047 8	Carton	1	0,07	22,42	20	325,30

COMPLÉMENTS :

Commandes
Kit de liaison cuvette
Accessoires
Meubleo
Décofast