

SIAMP

Monaco



SPINAIR
WC

VERSO 350 BCU Eco H2O et SPINAIR

Bâti-Chasse Universel Nu BCU VERSO 350



DIN | TIN | kiwa

DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg **NF**
- Structure **NF** en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier bichromaté (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier bichromaté (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Réservoir Verso 350 **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume **NF** réglable, pré-réglé d'usine en 3L/6L
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6L
- A partir d'avril 2010 : Robinet flotteur silencieux économiseur d'eau OD 95L **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6L
- Commande frontale double ou simple volume, mécanique ou infra-rouge, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord biconne pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Evacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BCU Verso 350 nu évacuation coudée **NF**
Réf. : 31 2245 10

Bâti support pour WC suspendus, autoportant, fixation murale possible, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

BCU Verso 350 nu évacuation droite **NF**
Réf. : 31 2246 10


Bâti support pour WC suspendus, autoportant, fixation murale possible, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 142 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe droite PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
BCU Verso 350 nu évacuation coudée	31 2245 10	3 24723 002125 3	Carton	1	0,07	19,86	20	231,00
BCU Verso 350 nu évacuation droite	31 2246 10	3 24723 002128 4	Carton	1	0,07	19,86	20	232,70

COMPLÉMENTS :

Commandes
Kit de liaison cuvette
Accessoires
Meubleo
Décofast

(voir page 6)
(voir page 6)
(voir page 6)

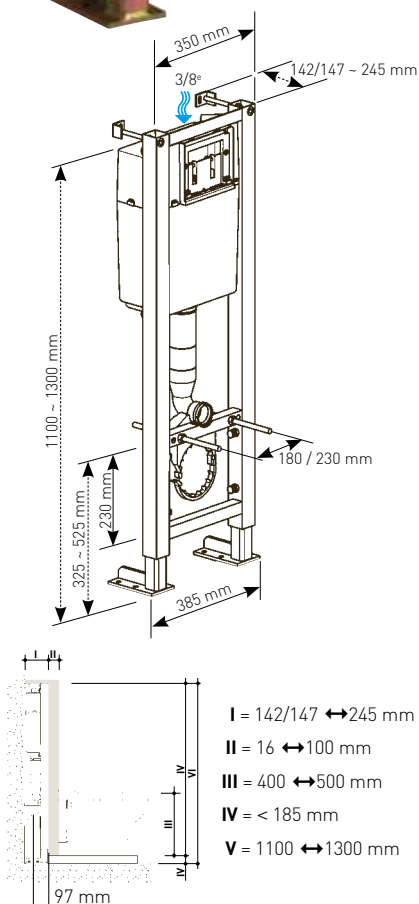

SPINAIR WC Collectivités Bâti-Chasse Universel Nu BCU VERSO 350



DESSCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Réservoir équipé du système d'aspiration d'odeurs SPINAIR WC
- Connecteur et accessoires de fixation pour conduits de ventilation rigides à spirales en acier galvanisé
- Non fourni : tube Ø 32 mm entre réservoir et connecteur
- Structure autoportante résistante à une charge de 400 Kg NF
- Structure NF en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier bichromaté (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier bichromaté (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés.
- Réservoir Verso 350 NF isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume NF réglable, pré-réglé d'usine en 3L/6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux réglable NF, pré-réglé d'usine à 6L.
- A partir d'avril 2010 : Robinet flotteur silencieux économiseur d'eau OD 95L NF réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande frontale double ou simple volume, mécanique, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt NF 3/8" mâle ou raccord bico pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Evacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage



TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BCU Verso 350 SPINAIR Collectivités nu évacuation coudée NF


Réf. : 31 2290 10

Bâti support pour WC suspendus, autoportant, fixation murale possible, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume, d'un robinet silencieux et d'un système d'aspiration d'odeurs. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec système d'aspiration d'odeurs, avec pipe coudée PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

BCU Verso 350 SPINAIR Collectivités nu évacuation droite NF

Réf. : 31 2291 10

Bâti support pour WC suspendus, autoportant, fixation murale possible, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 142 à 245 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume, d'un robinet silencieux et d'un système d'aspiration d'odeurs. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec système d'aspiration d'odeurs, avec pipe droite PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

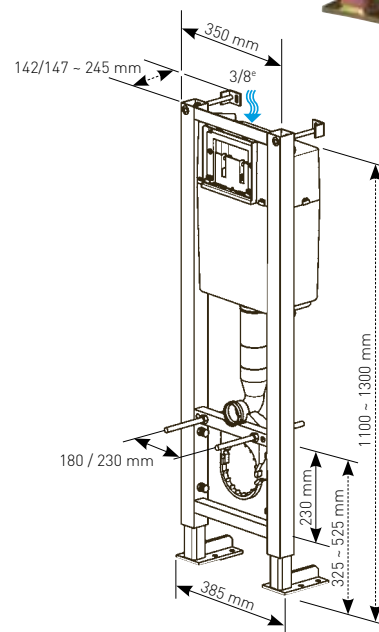


	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
BCU Verso 350 SPINAIR Collectivités nu évacuation coudée	31 2290 10	3 24723 001772 0	Carton	1	0,07	22,42	20	310,00
BCU Verso 350 SPINAIR Collectivités nu évacuation droite	31 2291 10	3 24723 002047 8	Carton	1	0,07	22,42	20	311,70

COMPLÉMENTS :

Commandes
Kit de liaison cuvette
Accessoires
Meubleo
Décofast

(voir page 6)
(voir page 6)
(voir page 6)

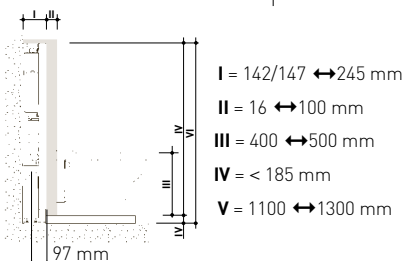

VERSO 350 ECO H₂O

Nouveauté

Disponible AVRIL 2010

Double effet ECO H₂O

1^{er} effet



Double Volume

2^e effet



Ouverture Différée

Jusqu'à **82L**
économisés/jour


Jusqu'à **9L**
économisés/jour

Double économie :

- ▶ 1^{er} effet avec le double-volume 3L./6L..
- ▶ 2^e effet avec le robinet flotteur 95L à Ouverture Différée qui retarde le remplissage du réservoir alors que le mécanisme de chasse est ouvert.
- ▶ En équipement de série sur la gamme Verso 350 Siamp.



VERSO 350 BCU

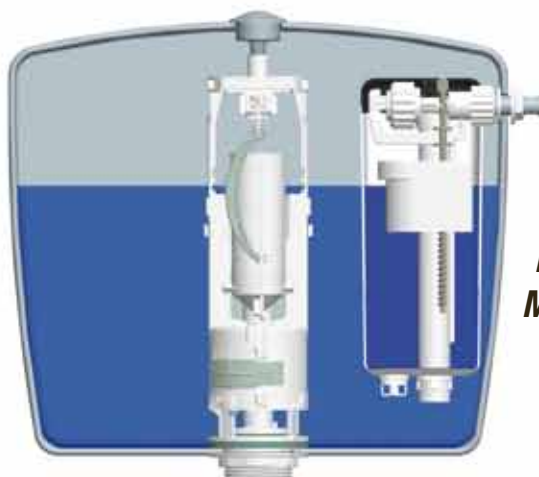


**ROBINET FLOTTEUR ET
MECANISME DE CHASSE
EN POSITION FERMÉE**

Mode de fonctionnement

Grande chasse





Le réservoir se vide plus rapidement que le boîtier retardateur, tandis que le robinet flotteur est toujours fermé.

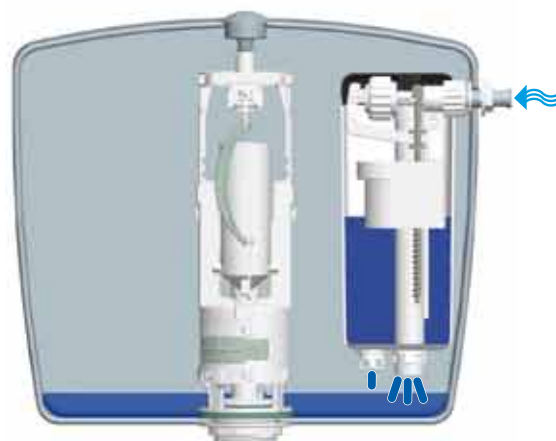


Une fois le volume d'eau libéré, le mécanisme se referme, le boîtier retardateur continue à se vider et le robinet flotteur s'ouvre pour remplir le réservoir

Petite chasse

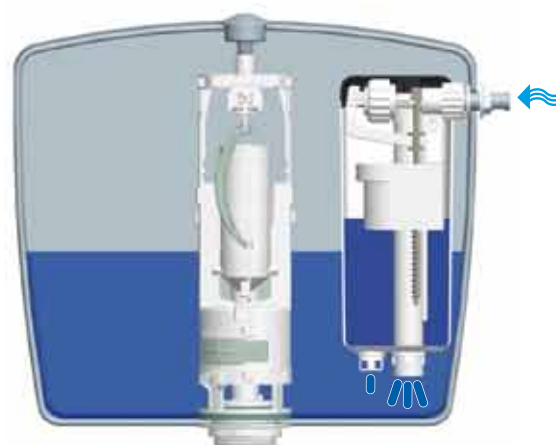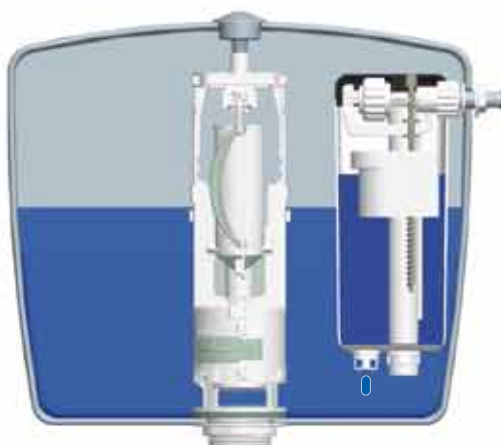



Commandes pour VERSO 350 BCU

Lignes de produits :

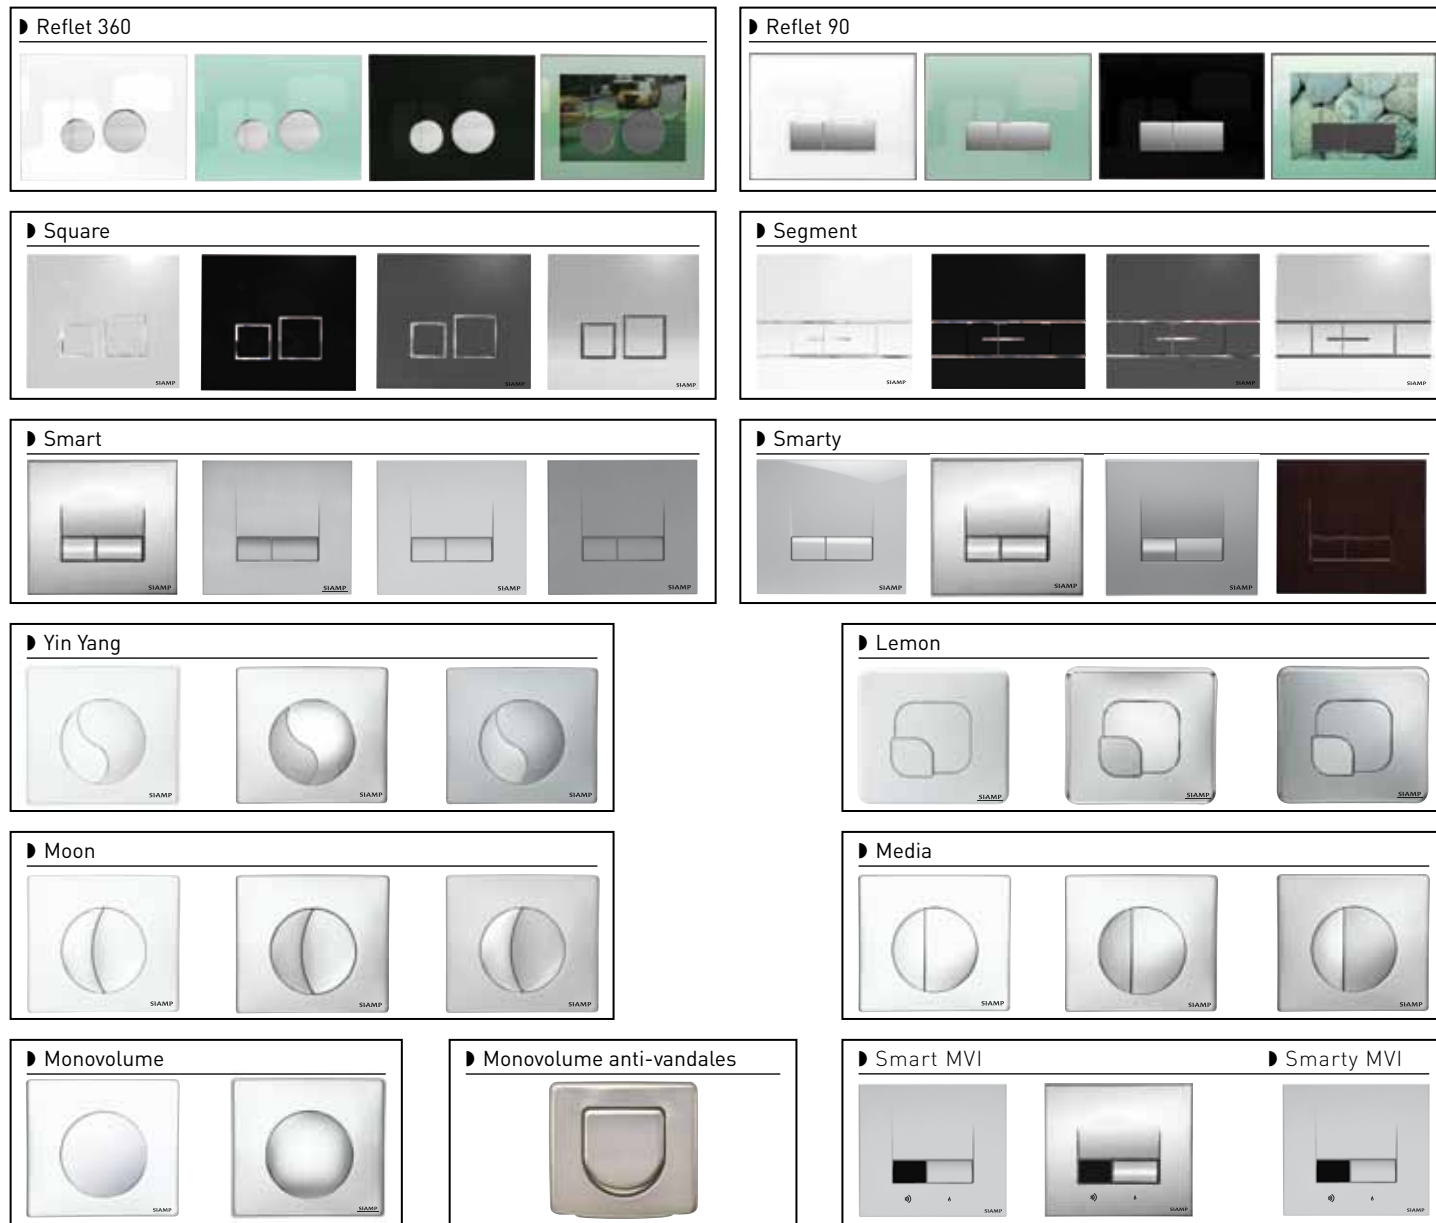

Accessoires

	Référence	Gencod	Cond.	Col.	Prix unit. € HT
Kit évacuation coudé	92 4000 07	3 24723 001277 0	Sachet	1	13,50
Kit évacuation droit	92 4010 07	3 24723 001278 7	Sachet	1	15,20
Kit liaison cuvette standard	34 1171 07	3 24723 002143 7	Sachet	1	8,00
Kit liaison cuvette longue	34 1172 07	3 24723 002144 4	Sachet	1	15,50
Manchon d'alimentation long	92 0145 07	3 24723 001961 8	Sachet	1	8,50
Pipe extensible pour bâti PA2050B	92 4060 10	3 24723 001984 7	Sachet	1	23,50
Kit liaison cuvette longue	34 1172 07	3 24723 002144 4	Sachet	1	15,50
Manchon d'alimentation long	92 0145 07	3 24723 001961 8	Sachet	1	8,50
Rallonge tige de fixation cuvette	34 1151 07	3 24723 001962 5	Sachet	2	14,31
Ens. 4 vis d'actionnement 250 mm	34 1149 07	3 24723 001960 1	Sachet	1	3,65
Appui cuvette courte	34 1544 10	3 24723 002365 3	Carton	1	24,55



PRINCIPES D'INSTALLATION

► QUE DOIT-ON CONNAÎTRE AVANT DE FAIRE LE CHOIX DU MODÈLE ?

I – la nature du sol : Dans le cas d'une construction neuve, l'information est simple, soit le bâti-support est posé sur la dalle de béton, soit sur un sol fini connu : en général du carrelage.

Dans le cas d'une rénovation, si l'information n'existe pas, il y a lieu de faire un sondage du sol par carottage dans un endroit dissimulé ultérieurement.

Dans tous les cas la qualité du sol est importante, l'idéal est un matériau porteur en béton ou autre d'une capacité de 250 Kg au m².


II – la nature du mur devant lequel sera posé le bâti :

- **Mur porteur :** on entend par mur porteur un mur situé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment dont le but est de supporter les charges de ce même bâtiment. Il est souvent réalisé en béton, parpaings, pierres, carreaux de plâtre ou tout autre matériau. Son épaisseur est fréquemment supérieure à 100 mm.
- **Cloison légère :** on entend par cloison légère les séparations non-porteuses qui délimitent les différentes pièces d'une construction. Ce sont des cloisons distributives ou de séparation. Elles sont le plus souvent réalisées en briques creuses, plaques de plâtre alvéolées ou pleines, carreaux de plâtre ou tout autre matériau d'une épaisseur inférieure à 100 mm.

Correspondance entre les types de sol et cloison et les modèles SIAMP :

Modèle	Mur porteur	Cloison légère	Gaine technique
Sol non porteur	UNIVERSEL (autoportant) avec fixation murale haute		
Sol porteur	UNIVERSEL (autoportant)	UNIVERSEL (autoportant)	UNIVERSEL (autoportant)

UNIVERSEL (autoportant) :

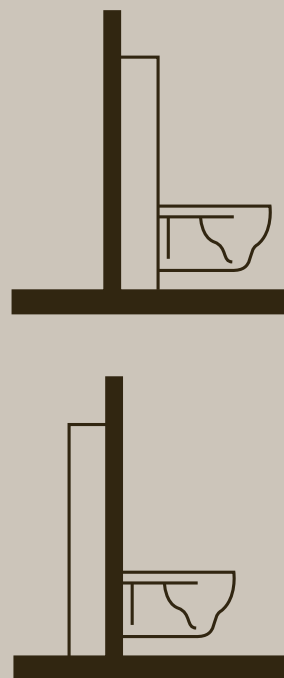

► LES COMMANDES DE BÂTI-CHASSES :

Une large gamme de commandes est disponible pour les bâti-chasses. Elles peuvent être à actionnement mécanique ou automatique. L'esthétique étant un critère de choix essentiel, SIAMP propose des modèles variés pour correspondre à une majorité de types de décorations. Les matières à partir desquelles les commandes sont fabriquées permettent de les anoblir ou bien de fournir des solutions plus classiques. Dans ce cadre nous proposons des commandes en ABS blanc ou chromé, mais aussi en alliage d'aluminium ou tout dernièrement en verre.

► L'HABILLAGE :

Seules deux contraintes s'imposent :

- l'épaisseur de l'habillage, variable selon le modèle de commande.
- la solidarisation obligatoire de cet habillage à la structure du bâti-support par simple vissage sur les montants métalliques.

La plus grande liberté est laissée à l'initiative de l'installateur. Cependant SIAMP offre des solutions d'habillage rapides et faciles à mettre en œuvre avec Décofast et Meubleo.

▶ AVEC FACILITÉ ET SÉCURITÉ...

• Structure acier

Châssis et pieds testés à 400 Kg et traités anti-corrosion, conjuguent robustesse, sécurité et longévité.



• Réservoir isolé

Réalisé en Polystyrène choc (très résistant aux variations thermiques et au vieillissement), il a une capacité maximale de 6 litres. Il est équipé d'une isolation intérieure (coque monobloc en PSE) pour éviter toute condensation, augmentant l'isolation phonique de l'installation. Chaque réservoir est testé unitairement en usine.



• Equipement

Il est composé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux, tous deux issus de la gamme standard SIAMP



(vendus à plusieurs millions d'exemplaires). Ces produits sont NF et subissent donc de façon régulière les tests à 200 000 manœuvres. Ils ont été choisis par les plus grands céramistes mondiaux pour leur propre équipement.

• Alimentation sécurisée

Elle se fait directement à l'intérieur du réservoir évitant ainsi tout risque de fuite à l'extérieur du réservoir.

L'alimentation peut s'effectuer avec n'importe quel type de tube (cuivre, P.E.R., P.V.C, flexible, etc.), le robinet d'arrêt étant équipé d'un bico.



• Facilité de montage


Fixations robustes et simples

Réglage par vis pointeau (sûr et précis) ①

Ajustement de la position de la structure grâce aux trous oblongs des pieds ②

Fixation de l'évacuation par simple clipsage ③

Tiges de fixation cuvette sans découpe ④

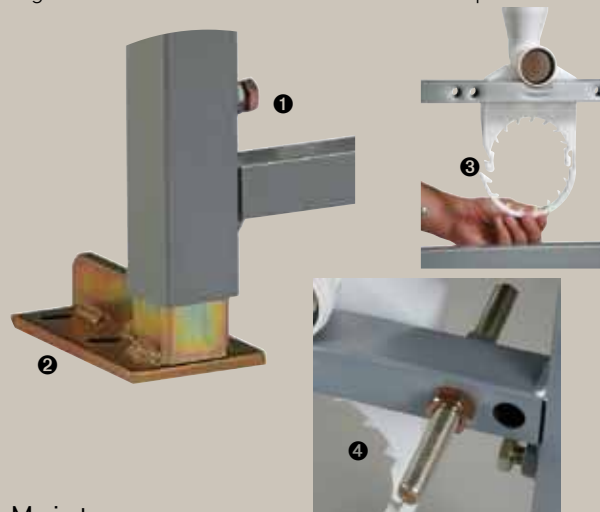

• Maintenance

En fonction de la dureté de l'eau du réseau, il peut y avoir nécessité de nettoyer ou de changer les joints et membrane de l'équipement du réservoir. La plaque de commande sert de trappe d'accès et l'équipement du réservoir est directement accessible et facile à sortir du réservoir.

