


> Bâti-Chasse Mural Nu BCM VERSO 350

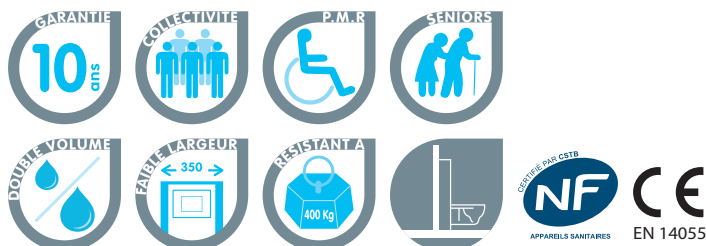

DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Structure murale résistant à une charge de 400 Kg NF**
- **Installation sur mur porteur**
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- **Fixation murale cuvette avec deux pattes de fixation** maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond bichromatés
- Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Réservoir Verso 350 NF isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume NF réglable, pré-réglé d'usine en 3/6l
- **Robinet flotteur OD 95L économiseur d'eau silencieux NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande frontale double ou simple volume, mécanique ou infra-rouge, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt NF 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCM VERSO 350 NU / Évacuation coudée NF

Réf. : 31 2345 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, fixation murale en 6 points, au sol en 2 points. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 142 à 245 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudée PVC.

Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette.

BCM VERSO 350 NU / Évacuation droite NF

Réf. : 31 2346 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, fixation murale en 6 points, au sol en 2 points. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 142 à 245 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale.



Livré avec accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe droite PVC.

Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
BCM Verso 350 nu évacuation coudée	31 2345 10	3 24723 002126 0	Carton	1	0,07	14,40	20
BCM Verso 350 nu évacuation droite	31 2346 10	3 24723 002127 7	Carton	1	0,07	14,40	20

COMPLÉMENTS

Commandes	p.106
Kit de liaison cuvette	p.102
Accessoires	p.102
Meuble	p.98
Décofast	p.97

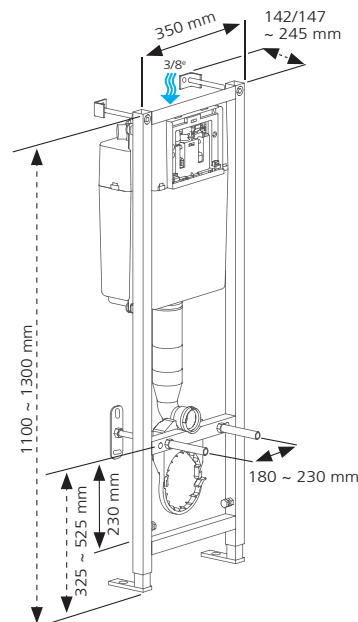

1 = 142/147-245 mm

2 = 16 ~ 100 mm

4 = 0 ~ 200 mm

si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*

si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.