

SIAMP

Monaco

Groupe

Pierre & Vacances
CenterParcs

COLIS N°1 :

• **Bâti-chasse VERSO BCU 350** **NF**

- Bâti autoportant résistant à une charge de 400 Kg
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure et traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe et avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Protection anti-corrosion par peinture époxy. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés.
- Réservoir Verso 350 isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume réglable, pré-réglé d'usine en 3l./6l.
- Robinet flotteur silencieux économiseur d'eau OD 95L réglable, pré-réglé d'usine à 6l.
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm. à coller, montée par clippage sur le bâti
- Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

• **Plaque de commande** **NF**

- Commande frontale double volume mécanique
- Square Blanche Insert Brillant ou Square Inox Insert Brillant
- Effort d'actionnement inférieur à 20N
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Vis d'actionnement lisses pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement sécables manuellement pour adapter leur longueur à la dimension de l'habillage permettant une installation aisée et rapide
- Épaisseur d'habillage comprise entre 16 et 100 mm

COLIS N°2 :

• **Cuvette suspendue** **NF** Norma blanche

- **Abattant** **NF** Opio : polypropylène antistatique, incassable, charnières individuelles en acier inoxydable à fixations en acier inoxydable, 1,7 Kg



COLIS N°1

LIVRÉ
EN 2 COLIS




COLIS N°2

SIAMP

Monaco

Groupe

Pierre & Vacances
CenterParcs

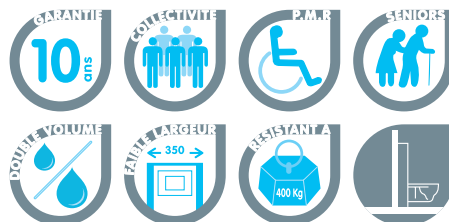

BÂTI-CHASSE BCU VERSO 350

Structure

La conception de la structure permet avec un même produit de disposer d'un bâti autoportant ou mural, autorisant ainsi l'installation quelque soit la configuration de la pièce (mur porteur ou cloison légère).

Structure acier

Châssis et pieds testés à 400 Kg et traités anti-corrosion, conjuguent robustesse, sécurité et longévité.

Réservoir isolé

Réalisé en Polystyrène choc (très résistant aux variations thermiques et au vieillissement), il a une capacité maximale de 6 litres. Il est équipé d'une isolation intérieure (coque monobloc en PSE) pour éviter toute condensation, augmentant l'isolation phonique de l'installation. Chaque réservoir est testé unitairement en usine.

Équipement

Il est composé d'un mécanisme de chasse double volume et d'un robinet flotteur économiseur d'eau silencieux, tous deux issus de la gamme standard SIAMP (vendus à plusieurs millions d'exemplaires). Ces produits sont NF et subissent donc de façon régulière les tests à 200 000 manœuvres. Ils ont été choisis par les plus grands céramistes mondiaux pour leur propre équipement.

Alimentation sécurisée


Elle se fait directement à l'intérieur du réservoir évitant ainsi tout risque de fuite à l'extérieur du réservoir. L'alimentation peut s'effectuer avec n'importe quel type de tube (cuivre, réticulé, PVC, flexible, etc.), le robinet d'arrêt étant équipé d'un bico.

Facilité de montage

Fixations robustes et simples. Réglage par vis pointeau (sûr et précis). Fixation de l'évacuation par simple clipsage.

Maintenance

En fonction de la dureté de l'eau du réseau, il peut y avoir nécessité de nettoyer ou de changer les joints et membrane de l'équipement du réservoir. La plaque de commande sert de trappe d'accès et l'équipement du réservoir est directement accessible et facile à sortir du réservoir.

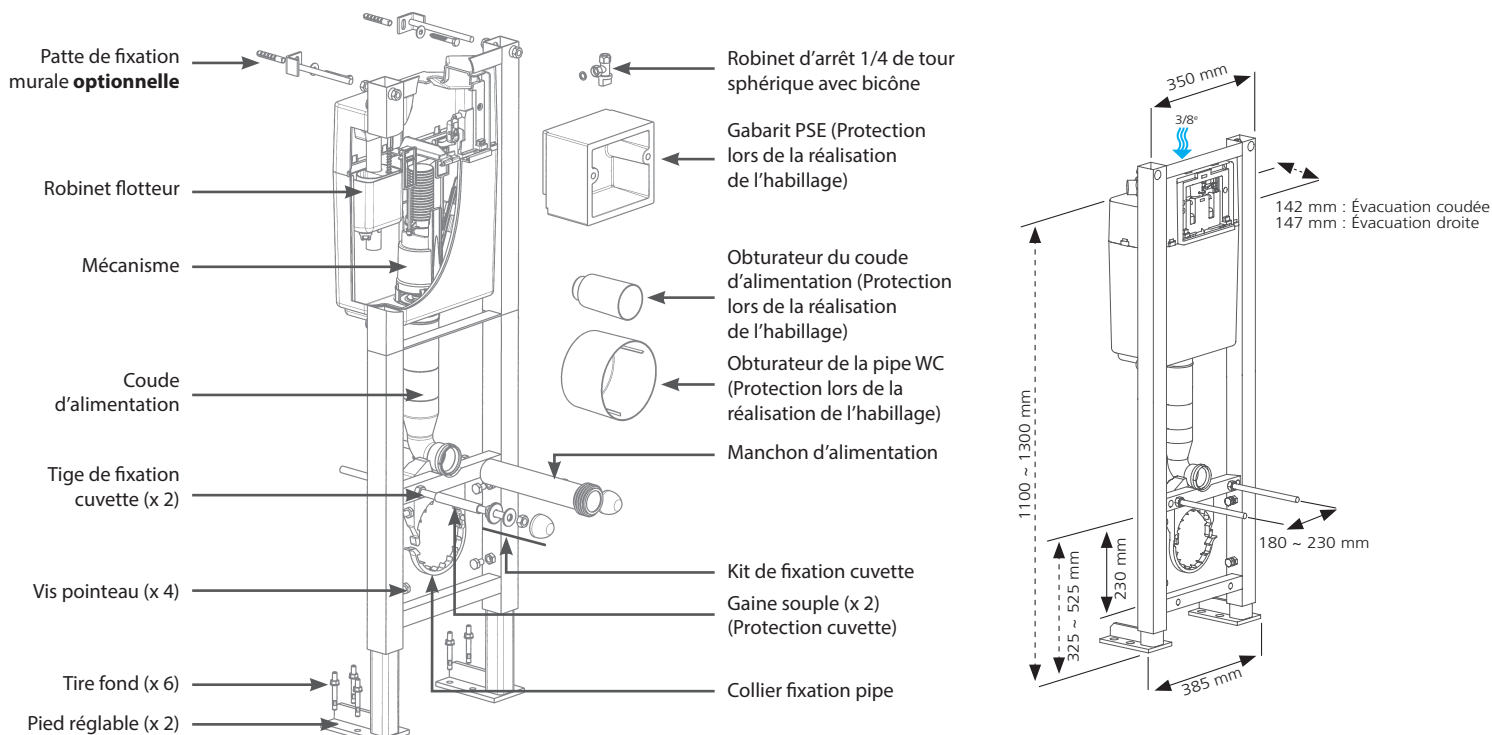

SIAMP

Monaco

Groupe

Pierre & Vacances
CenterParcs

BÂTI-CHASSE BCU VERSO 350 : TYPE D'INSTALLATION



Cloison légère :

Fixations sur sol porteur (sans fixation haute murale)



Gaine technique (spécificité des logements collectifs :




Modèle sol ou autoportant quelque soit le matériau de la séparation dans la limite d'une épaisseur de 100 mm en version standard et jusqu'à 250 mm avec accessoires spécifiques.



Mur Porteur :

Grâce aux fixations hautes fournies

PLAQUE DE COMMANDE : SQUARE BLANCHE INSERTS BRILLANTS OU INOX INSERTS BRILLANTS



- Design plan et anguleux
- Plaque en ABS
- Double volume
- Actionnement mécanique
- Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Ressorts métalliques pour un alignement parfait des palettes vis-à-vis du cadre
- Ressorts métalliques pour une sensation d'actionnement franche et précise

- Amortisseurs de retour sur les palettes pour éviter qu'elles ne choquent sur le cadre
- Vis d'actionnement lisses pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement sécables manuellement pour adapter leur longueur à la dimension de l'habillage permettant une installation aisée et rapide.
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir

- Épaisseur d'habillage comprise entre 16 et 100 mm
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage

SIAMP

Monaco

Groupe

Pierre & Vacances
CenterParcs

ABATTANT THERMOPLASTIQUE : OPIO CLASSIC




- Design universel s'adaptant à l'essentiel des cuvettes du marché
- Thermoplastique : polypropylène **antistatique**
- 1,7 kg
- **Incassable**
- **Charnière individuelle ajustable en acier inoxydable**
- Fixations en acier inoxydable
- Fixations avec **centres et semelles antidérapantes**
- Teinté dans la masse
- Disponible en blanc




Matériau :
abattant en polypropylène
antistatique



Tampons :
- 4 amortisseurs de siège
- 2 tampons de couvercle

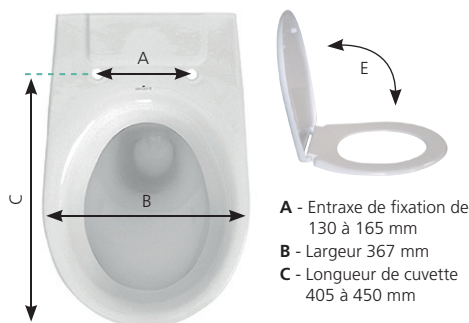

D - Dimensions internes de la lunette :
longueur maxi 258 mm
largeur maxi 215 mm
E - Angle d'ouverture 98°

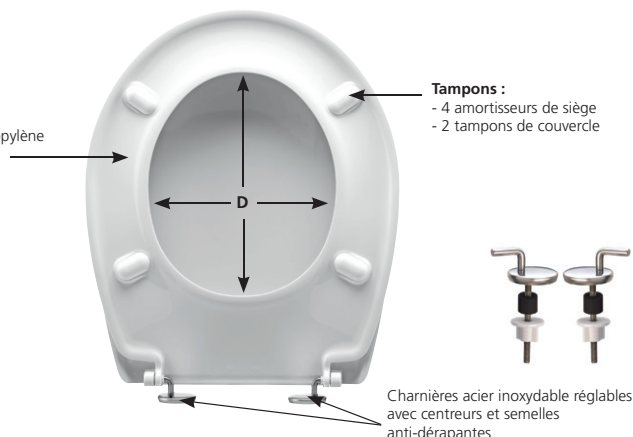

CUVETTE NORMA **NF**

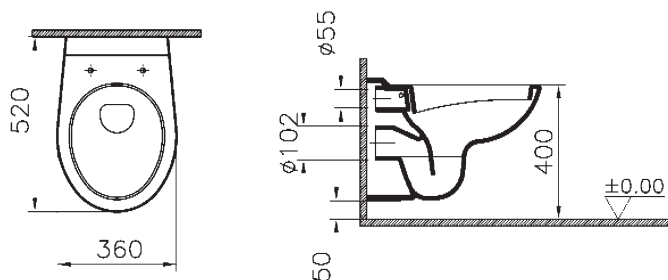

Pour toute information complémentaire, merci de contacter
Christophe ROSSIGNOL Responsable Prescription
Tél : 00 377 93 15 53 75 / Mail : c.rossignol@siamp.com