



> Bâti-Chasse Universel Complet /sans plaque BCU VERSO 350



DESRIPTIF

- > Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- > **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg NF**
- > **Installation sur sol ou mur porteur**
- > Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion NF, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- > Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- > Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- > Réservoir Verso 350 NF isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- > Mécanisme 36 double volume NF réglable, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- > **Robinet flotteur OD 95L économiseur d'eau silencieux NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- > **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt NF 3/8° mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- > Pipe d'évacuation coudée en PVC diamètre 100 mm à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- > Kit de liaison cuvette avec manchons d'évacuation et d'alimentation, accessoires de fixation cuvette
- > Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

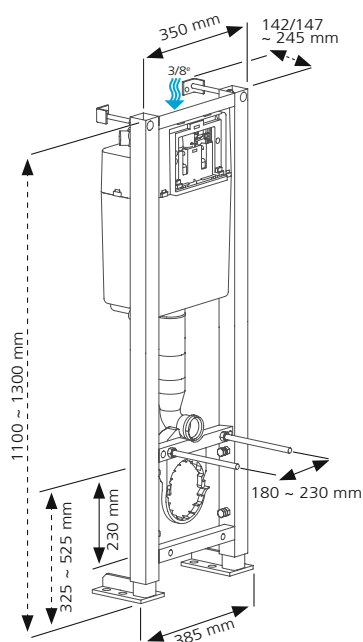

- 1 = 147~245 mm
- 2 = 16 ~ 100 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.