




AUSWECHSELN DER PLATTE VERSO 800 VERSION 1 GEGEN VERSION 2

⚠ Das Auswechseln der Platte Version 1 gegen die Platte Version 2 kann nur dann erfolgen, wenn die vorhandene Verkleidung zwischen 25 und 60 mm dick ist.

I - DIE PLATTE (Version 1) ENTFERNEN

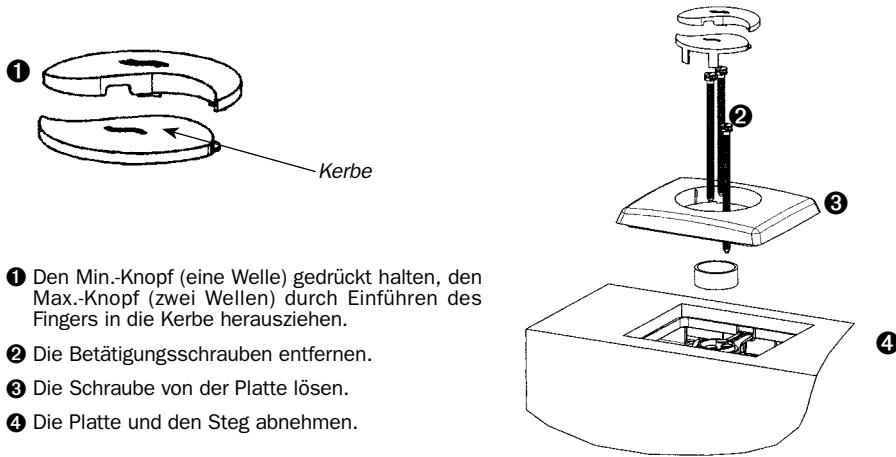

II - EINBAU (Version 2)

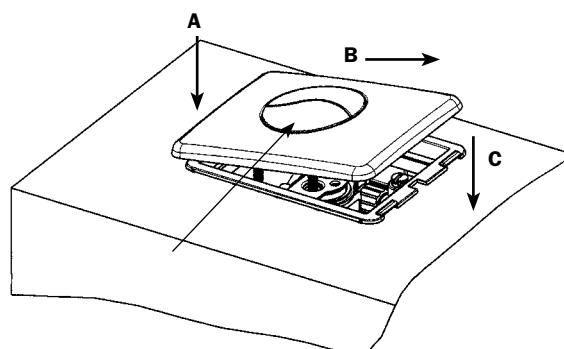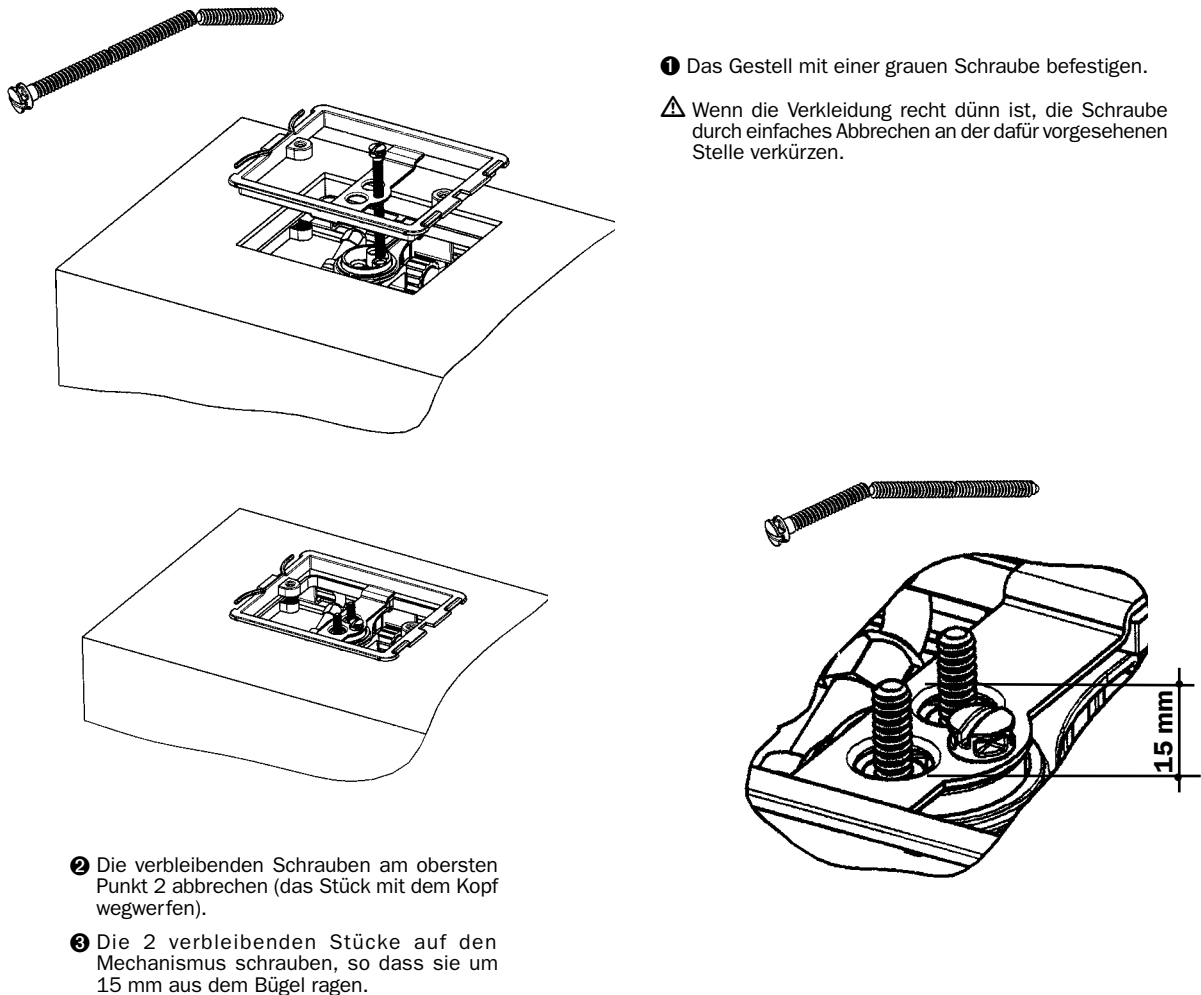

- 4 Die Steuerplatte einsetzen.
- A - Die Platte (mit nach vorne gerichtetem kleinen Knopf) auf die Feder des Gestells positionieren (linke Seite).
- B - Einen Zug nach rechts ausüben.
- C - Die Platte auf die Verkleidung legen und loslassen.