



# V - ТОЛТЫРҒЫШ АРМАТУРАНЫ ОРНАТУ

BRIO 753

R24

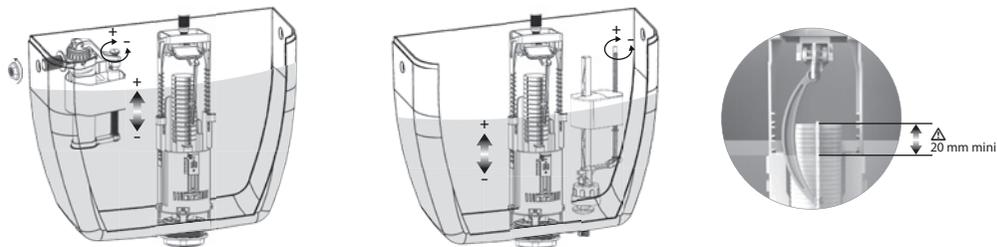

## ТОЛТЫРҒЫШ КЛАПАНДЫ ЖӨНДЕУ

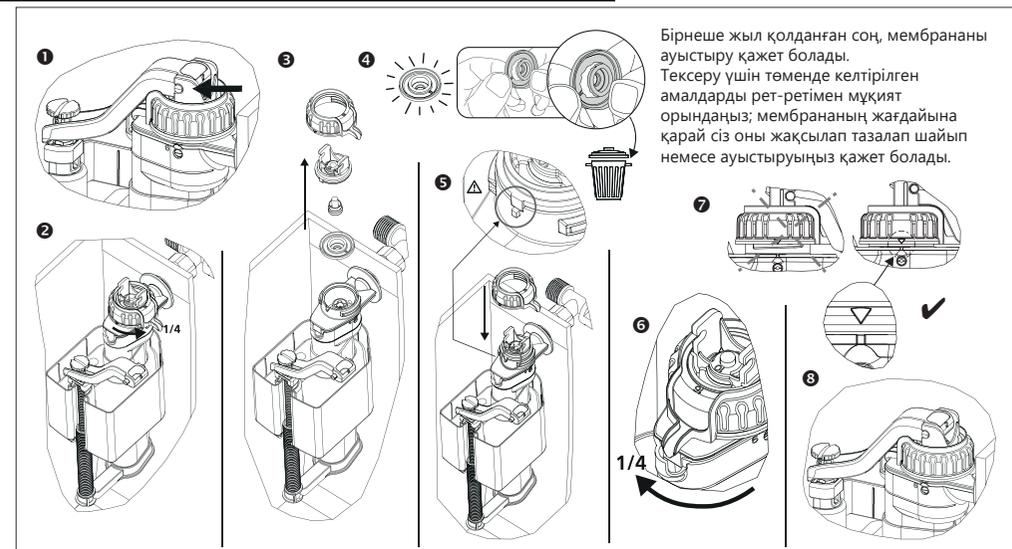

Бірнеше жыл қолданған соң, мембрананы ауыстыру қажет болады. Тексеру үшін төменде келтірілген амалдарды рет-ретімен мұқият орындаңыз; мембрананың жағдайына қарай сіз оны жақсылап тазалап шайып немесе ауыстыруыңыз қажет болады.

### САҚТАУ

- Қоршаған ортаның климаттық әсерінен арматураны сақтау шарттары 2 (С) МемСТ 15150-69 сақтау шарттарына сәйкес келуі керек.  
- Арматураны жылытқыш құралдардан 1 м қашықтықта қапталған күйінде сақтау қажет.


### ӨНДІРУШІНІҢ КЕПІЛДЕМЕСІ

- Қолдану мерзімінің кепілдігі – нысанды пайдалануға берген немесе сатқан күннен бастап екі жыл (бөлшектік сауда желісі арқылы сатылғанда).  
Бұйымға кепілдік берілмейді, егер:  
· оның механикалық зақымдалуы;  
· осы нұсқамалықтың талаптарын дұрыс сақтамай орнатқанда;  
· қолдану кезінде дұрыс емес пайдаланса.

### ӨНДІРУШІНІҢ ҰСЫНЫМДАРЫ

Арматураның ұзақ мерзімге жарамдылығы мен сенімділігін арттыру үшін су өткізу жүйесіне қосымша фильтр орнату керек.  
Судың құрамында әртүрлі қоспалардың болуы уақыт өте келе, бөлшектеріне тұнбалардың түсуінен шығару клапанының жұмысын төмендетуі мүмкін. Бұл жағдайда клапанды төменгі корпусдан ажыратып алу қажет, ілмекті шығыршықты тазалап, клапанды қайтадан орнына орнату керек.  
- Суық сумен қамтамасыз ету жүйесінде су қысымы 0,05МПа төмен болған кезде, кәсіпорын толтырғыш клапанның жұмысына кепілдік бермейді. Жүйедегі судың сапасы МемСТ Р 512232-98, МемСТ 2874-82 сәйкес келуі керек.

# КІШІ ШАЮ БАКТАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫЗҒЫШ ЖӘНЕ ТОЛТЫРҒЫШ АРМАТУРА BRIO 573 екі су ағызу түймесі бар әмбебап

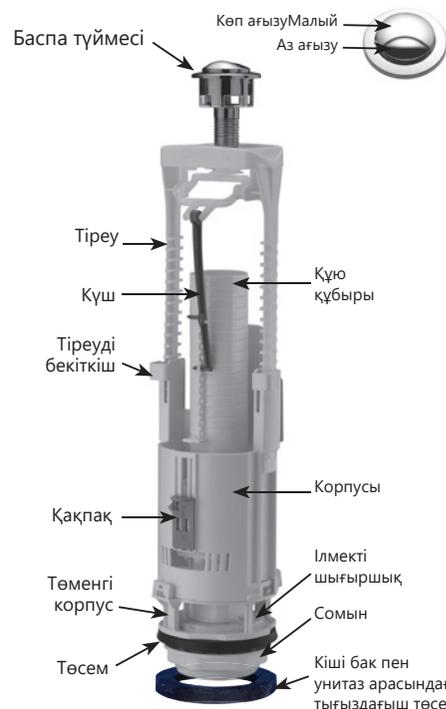

### 1. БҰЙЫМНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ

Унитаздың кіші бактарына арналған ағызғыш арматура (бұдан әрі - Арматура).

### 2. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Күнделікті тұрмыста пайдалану кезінде Арматураны жасауға қолданылған материалдар қоршаған ортаға зиянды заттар бөліп шығармайды және тікелей байланысқа түскенде, адамның ағзасына зиянды әсерін тигізбейді. Арматураны жұмыс жасағанда, айрықша сақтық шараларын қажет етпейді.

### 3. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

3.1 Бұйым міндетті сертификаттауға жатпайды.  
3.2 Бұйымды ерікті сертификаттау жүргізілді. Сәйкестік сертификаты № RA.RU.11AK01.H00329 сертификаттау жөнінен орган берген (тіркеу № RA.RU.11AK01), жарамдылық мерзімі 29/01/2019 - 28/01/2022.

### 4. ЖИЙНТЫҒЫ


Арматура жеткізілімінің жиынтығына кіретіндер:

- ағызғыш арматура, жиынтық -1
- толтырғыш арматура, жиынтық -1
- жөндеу және қолдану бойынша құжат, дана -1
- полиэтиленді пакет, дана -1
- кіші бактың унитазға бекіткіші, жиынтық -1
- кіші бак пен унитаз арасындағы тығыздағыш төсем, дана -1

**ӨНДІРУШІ ҚОЛДАНУ ҚАСИЕТІН ТӨМЕНДЕТПЕЙТІНДЕЙ, БҰЙЫМНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫНА ӨЗГЕРІСТЕР БӨЛІГІН ЕНГІЗУ ҚҰҚЫҒЫН ӨЗІНЕ АЛАДЫ.**

## I - АҒЫЗҒЫШ АРМАТУРАНЫ ОРНАТУ

Механизмді кіші бактың ішіне салып бекіту

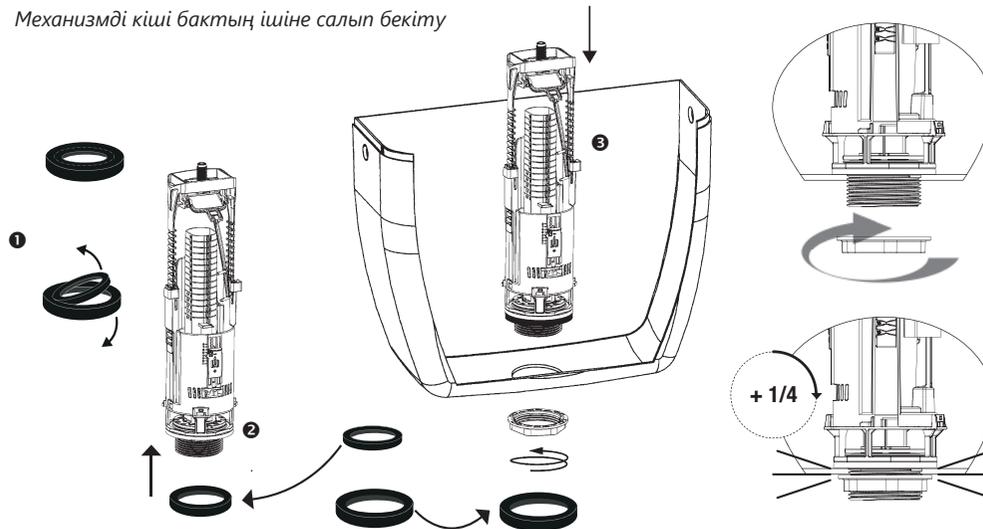


**SIAMP**

Производитель: ООО «СИМП»  
105005, Москва, Посланников пер., д.9, стр.3  
Телефон: (495) 136-68-05 / e-mail: russia@siamp.com


Ref. 10 0023 PBC

## II - ҚАЛЫПҚА КЕЛТІРУ


Егер ағызғыш клапанның биіктігін реттеу керек болса, онда қалыпқа келтіретін алдында кіші бактың түбінен қақпағының тесігіне дейінгі биіктікті (H) өлшеп алу қажет. Содан соң сәйкес бағдарына келтіру үшін кестеге қараңыз (төменде).



Ағызғыш клапан суды тиімді ағызуға арналған алдында қалыпқа келтірілген. Алайда сіз суды көп және аз ағызу көлемін өзіңіз-ақ өзгерте аласыз.

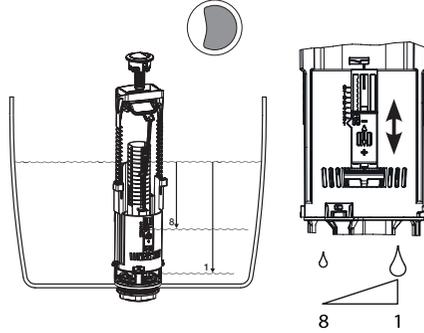

- Сіз суды көп ағызу көлемін сұр қақпақты жоғары немесе төмен жылжыта отырып реттей аласыз. Қақпағы жабылғанына байланысты кіші бактан су сондай көлемде ағады.

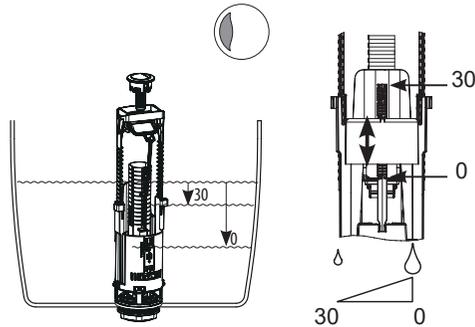


- Сіз суды аз ағызу көлемін қалтқының күйін реттей отырып өзгерте аласыз. Ол қаншалықты төмен болса, соншалықты кіші бактан су көп көлемде ағып кетеді.

H (mm)		Max.
457 / 447	19	19
450 / 440	18	19
442 / 432	17	19
435 / 425	16	19
427 / 417	15	19
420 / 410	14	19
412 / 402	13	19
405 / 395	12	19
397 / 387	11	19
390 / 380	10	19
382 / 372	9	18
375 / 365	8	17
367 / 357	7	16
360 / 350	6	15
352 / 342	5	14
345 / 335	4 - 9/4	13
337 / 327	3 - 8/3	12
330 / 320	2 - 7/2	11
322 / 312	1 - 6/1	10
315 / 305	0 - 5/0	9

## III - КІШІ ШАЮ БАГЫН УНИТАЗҒА ОРНАТУ

1 Кіші бакты бекіткіш арқылы унитазға бекіту

2 Сомынға пенополиуретаннан жасалған төсемді орнату




3 Кіші бакты унитазға орнату және құлақты сомынмен бекіту



Кіші бактың түбі

Унитаз тостағанының сәресі



## IV - БАСПА ТҮЙМЕСІН ОРНАТУ

1 Қақпағын орнату

2 Қақпағына баспа түймесін орнату және бұрап бекіту (ортаңғы бөлігін баспай).

