


SIAMP




CLASSIC 42


- 1 Установить механизм внутри бачка после регулировки высоты переливного патрубка (j), если необходимо

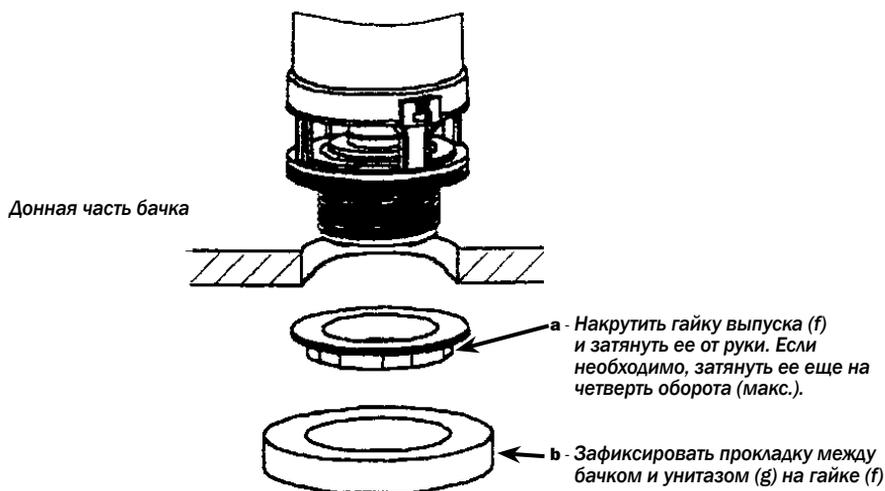


- 2 Установить бачок на унитаз и закрепить барашковыми гайками

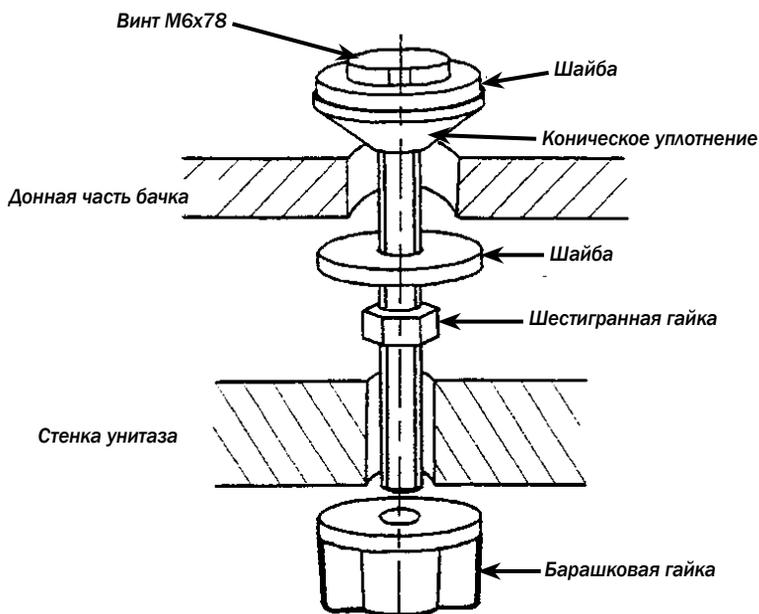

3 Установить шток (d)

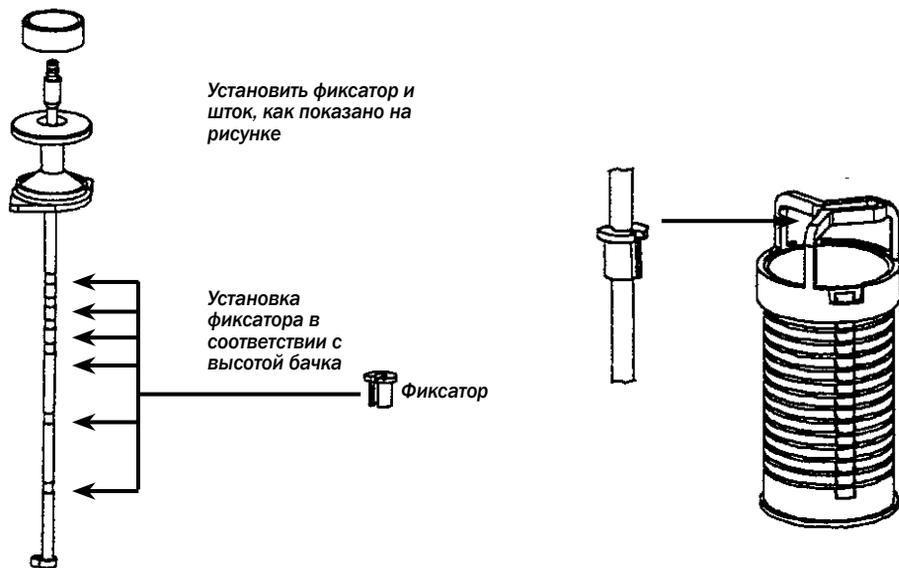

4 Навинтить кнопку (а)

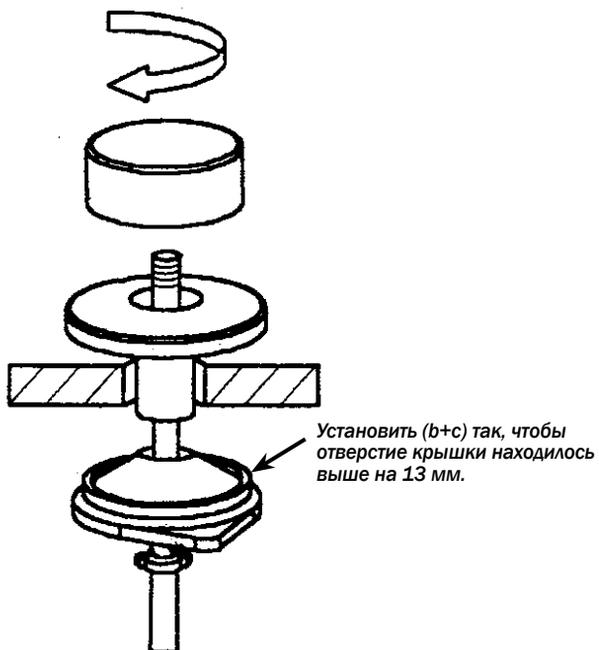


УСТАНОВКА КЛАПАНА ПОПЛАВКА

ROBECO 06 и STANDARD 15EL


- 1 Правильно установить клапан
- 2 Закрепить гайкой
- 3 Подключить к системе подачи воды
- 4 Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом (15EL) или сгибанием штока (06)

Прокладка из волокна

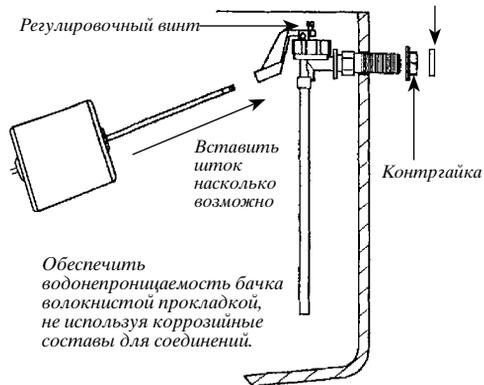

КОМПАКТ 95L и HANDY 93L


- 1 Клапан положения
- 2 Закрепить гайкой
- 3 Подключить к подаче воды
- 4 Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом

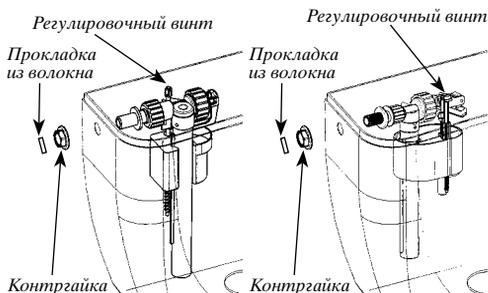


Обеспечить водонепроницаемость бачка волокнистой прокладкой, не используя коррозионные составы для соединений.

КОМПАКТ 99В и HANDY 93В и R24

Обеспечить водонепроницаемость прокладкой фильтра, не используя составов для уплотнения соединений.

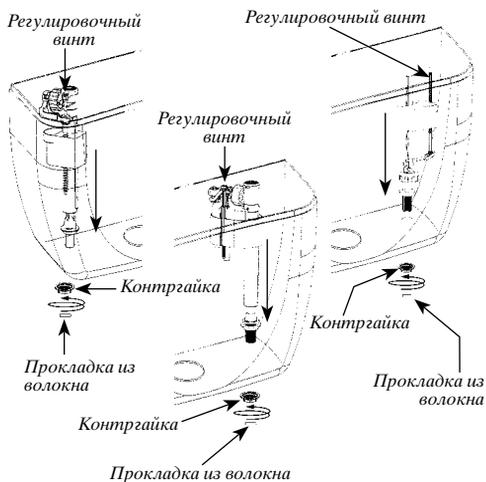

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

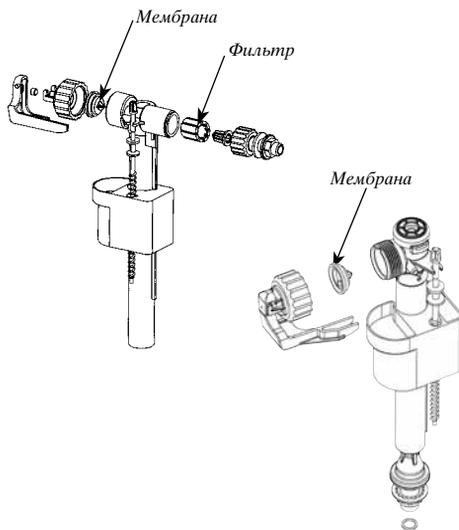

SIAMP

SIAMP OOO
105005 Москва - Посланников Пер.9, стр.3
tel:+ 7 495 589 18 81 - www.siamp.ru