



# V - УСТАНОВКА НАПОЛНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА R24


# SIAMP



1 Установить наполнительный клапан



2 Подключить к системе водоснабжения



Для изменения уровня воды в баке повернуть серый винт клапана:  
 - вправо для увеличения уровня воды,  
 - влево для уменьшения уровня воды.



Закрутить гайку наполнительного клапана до плотного прилегания к керамике.




**ВАЖНО:**

- 1) Не применять силу
- 2) Не использовать любые виды герметика



Производитель не несёт ответственности в случае несоблюдения данных рекомендаций.

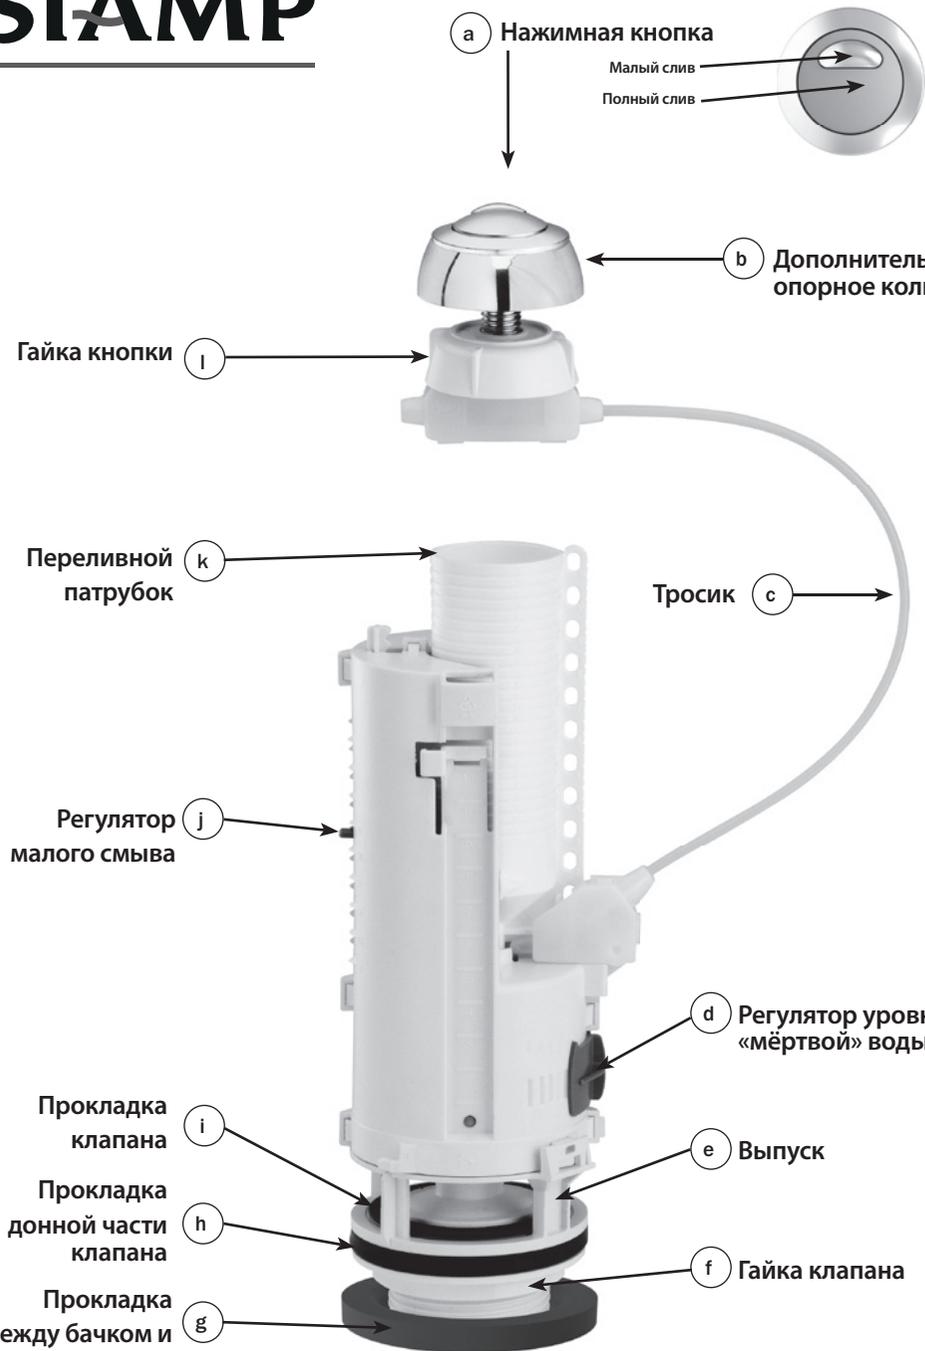

# SIAMP

Производитель: ООО «СИАМП»  
 105005, Москва, Посланников пер., д.9, стр.3  
 Телефон: (495) 136-68-05 / e-mail: russia@siamp.com

10 0060 14



# ОПТИМА 50

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


## I - МОНТАЖ

Установить механизм в бачке и закрепить гайкой (g)


Примечание: максимальный уровень воды должен быть на 20 мм ниже, чем уровень переливного патрубка (k).

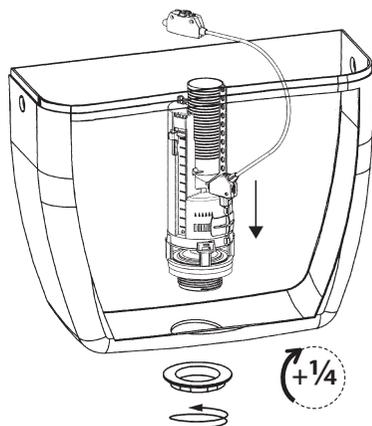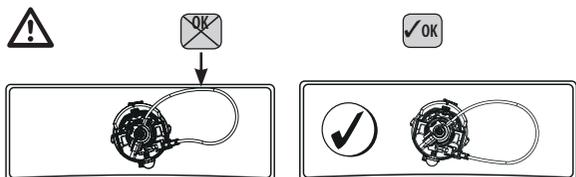

## II - МОНТАЖ БАЧКА



- 1 Прикрепить винты к донной части бачка
- 2 Установить на бачке прокладку из пенополиуретана





- 3 Установить бачок на унитазе и прикрепить барашковыми гайками




## III - УСТАНОВКА НАЖИМНОЙ КНОПКИ

- 1 После завершения предварительной сборки установить нажимную кнопку (а) и резьбовую гайку (b) (если отверстие больше 38 мм и меньше 45 мм, снять дополнительное опорное кольцо (b))
- 2 Закрепить фиксатором оболочку кабеля
- 3 Поставить крышку на бачок.

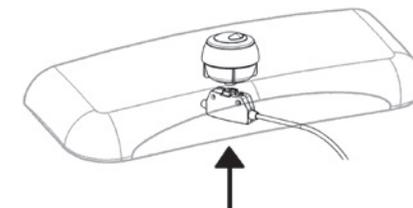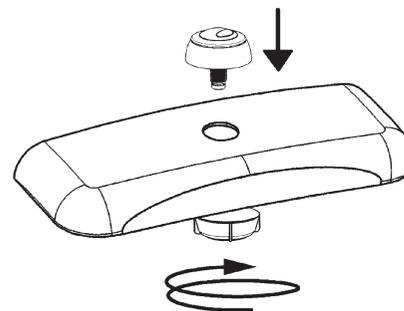

## IV - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Замена прокладки клапана

- 1 После открытия бачка повернуть механизм на 90 градусов и отделить его от выпуска.
- 2 Заменить прокладку клапана
- 3 Вновь установить механизм, закрепив его с выпуском.
- 4 Снова закрыть бачок