





Valvula de Descarga 30AF




Cierre paso del agua y vacíe el tanque (1A).
Use una esponja para quitar el agua restante (1B).




Retirar el tanque.




Retirar la válvula vieja.




Posicione la válvula
dentro del tanque.




La parte superior del
tubo de rebosadero debe
quedar 1" por debajo del
agujero de la palanca de
descarga.
Recorte el tubo con
segueta de ser necesario.





Instale la válvula de
descarga coloque la tuerca.




Use la herramienta especial
para ajustarla sin sobre apretar.




Coloque el empaque
para tanque/taza

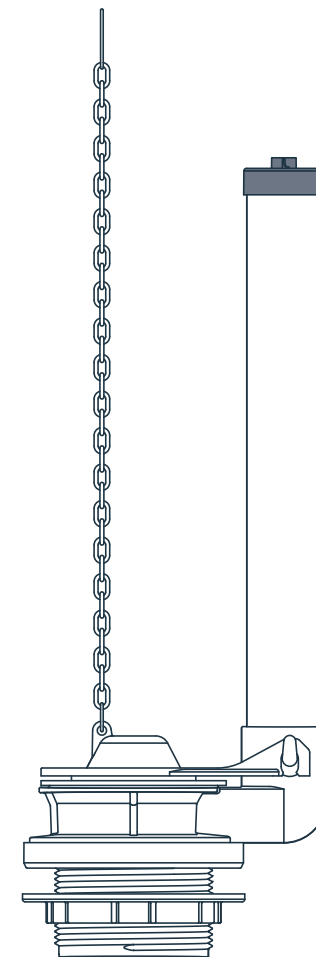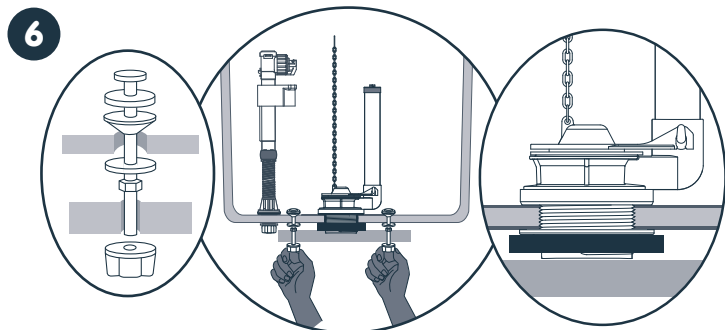

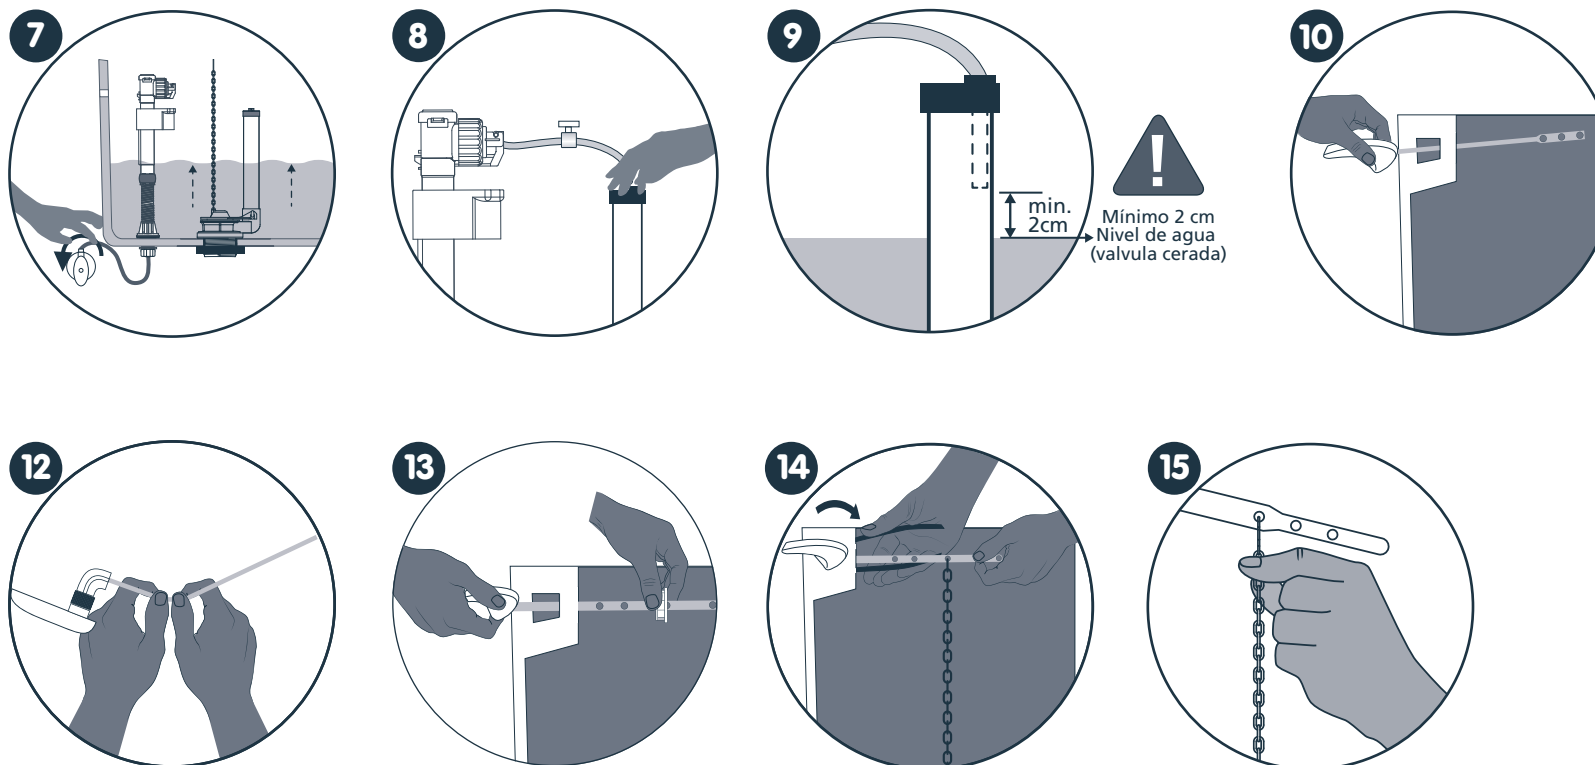

*TIP: Para hacer más eficiente el WC dar mayor altura al agua dentro del tanque y colocar el sapito en la posición (a)

Ajustar cantidad de agua a usar

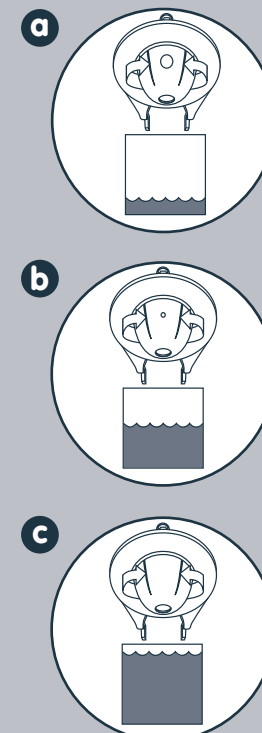

Solo consumes esta cantidad de agua

ADVERTENCIAS

- 1) No sobre apriete ninguna de las tuercas.
- 2) No utilice masillas ni selladores en ningún caso.

SIAMP y Otto Distribución no se harán responsables en caso de no hacer caso a estas advertencias.
NO USE LIMPIADORES EN EL TANQUE DEL INODORO QUE CONTENGAN BLANQUEADORES O CLORO YA QUE PUEDEN DAÑAR LAS VALVULAS, CAUSAR INUNDACIONES Y ANULAR LA GARANTIA.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de materiales y fabricación por un periodo de 10 años excepto los componentes de hule.

Ante la eventualidad de alguna falla, puede hacer válida la garantía en el punto de venta con su comprobante de compra o contacte a : **Otto Distribución S.A. al 01-800-800-6886 o a través de ventas@otto.com.mx**

SIAMP
Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219
 MC 98007 MONACO Cedex
 Tél : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04
 contact@siamp.com / www.siamp.com

Ref. : 50 7058 00A