


base
LINE

Notice de montage

**Réservoir
universel pour
WC à poser**

III - RÉGLAGE DES NIVEAUX D'EAU


- ❶ Le robinet est pré-réglé en usine pour assurer un remplissage à 6 litres. Si vous souhaitez augmenter la quantité d'eau visser la vis de réglage



- ❷ Pour la version double volume, la petite chasse est pré-réglée à 3 litres, assurez-vous que ce réglage n'ait pas été modifié lors de l'installation. Pour ce faire le petit flotteur doit se trouver au 6^e cran de son support (en partant du haut).

La quantité d'eau de la petite chasse peut être augmentée, pour ceci faire coulisser le petit flotteur vers le haut.

En tout état de cause le petit flotteur doit toujours se trouver à 20 mm au dessous du niveau d'eau (réservoir rempli).

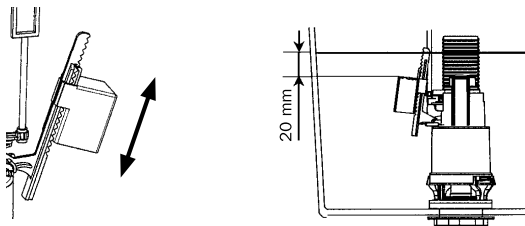

IV - MISE EN PLACE DU COUVERCLE

Remettre le couvercle en place en s'assurant que le doigt de la palette de commande se positionne dans la tirette.

N.B. : pour faciliter cette mise en place soulever la tirette.

