


base
LINE

Gerbuiksaanwijzing

**Universeel
reservoir voor
staande WC**

III - AFSTELLING VAN DE WATERNIVEAUS


- ① De kraan werd in het fabriek afgesteld om een vulling van 6 liter te waarborgen. Als u het watervolume wenst te doen stijgen, schroef dan de afstelschroef bij.



- ② Voor de versie dubbel volume, is de kleine spoeling afgesteld op 3 liter. Zorg ervoor dat deze afstelling tijdens de montage niet gewijzigd wordt. Hiervoor dient de kleine vlotter op het 6^{de} tapje van de steun te staan (vertrekkende van boven).

De waterhoeveelheid van de kleine spoeling kan verhoogd worden. Verplaats hiervoor de kleine vlotter naar boven.

De kleine vlotter dient in alle gevallen op 20 mm onder het waterniveau te staan (reservoir gevuld).

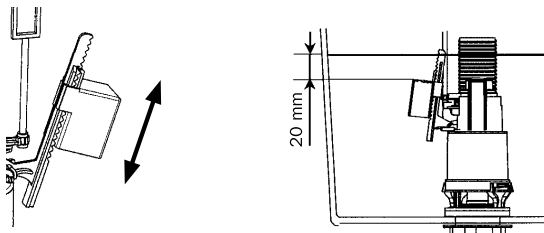

IV – PLAATSEN VAN HET DEKSEL

Plaats het deksel terug en zorg er hierbij voor dat de pin van de bedieningsplaat zich plaatst in de schuifjes.

N.B.: Om deze handeling te vergemakkelijken, til de schuifjes op.

