


# COMPACT 93L

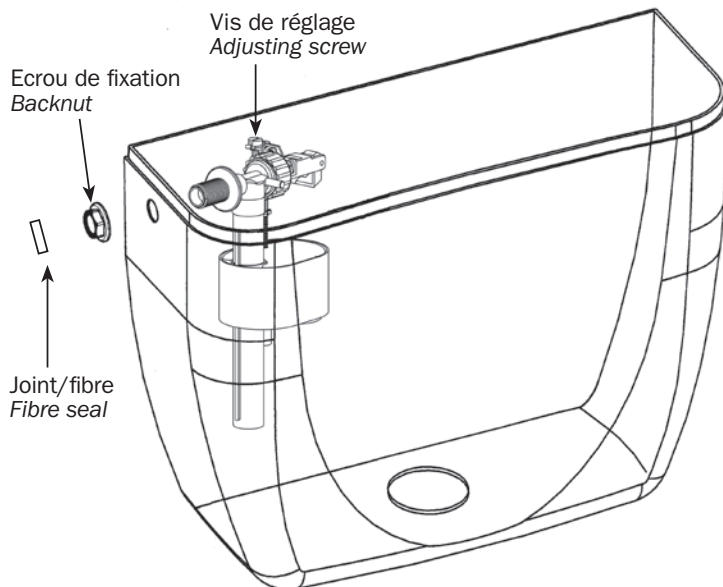

- ❶ Mettre en place le robinet  
*Place inlet valve through inlet hole*
- ❷ Fixer à l'aide de l'écrou  
*Secure with backnut*
- ❸ Raccorder à l'alimentation  
*Connect the supply*
- ❹ Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage  
(Visser pour augmenter, dévisser pour diminuer le niveau).  
*Adjust water level with grey adjusting screw.*

Visser à la main l'écrou du robinet jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.

NB : Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.

NB : Ne pas utiliser dans le réservoir de produit détartrant ou à base de chlore qui pourrait entraîner une détérioration du mécanisme non couverte par la garantie.

*Manually screw the backnut until it is in contact with the ceramic. If necessary give an extra quarter turn (maximum).*

*N.B.: Excessive tightening can damage the mechanism and would not be covered by the guarantee.*

*Ensure tightness of connection to cistern with filter gasket.*

## WARNINGS:

1 - Do not overtight in any case.

2 - Do not use any sealing paste and/or compound in any case.

# SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1<sup>er</sup> - BP 219  
MC 98007 MONACO Cedex  
[www.siamp.com](http://www.siamp.com)