

Rubinetto a galleggiante QUIETO OD ISTRUZIONI





In posizione aperta (la cassetta si riempie) dell'acqua cola sul retro del rubinetto. Questo è normale e non ne implica il corretto funzionamento.




ATTENZIONE: l'efficacia acustica del rubinetto Quiet OD è connessa alla qualità dell'installazione

INSTALLAZIONE


$1 \text{ bar} \leq P' \leq 12 \text{ bars}$

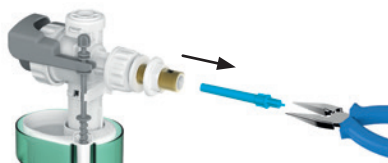


$P' < 1 \text{ bar}$





A




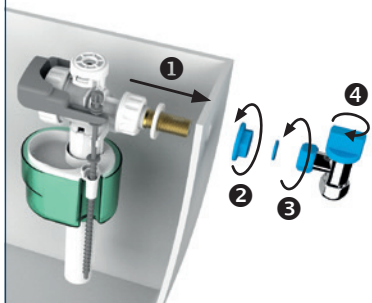


B1

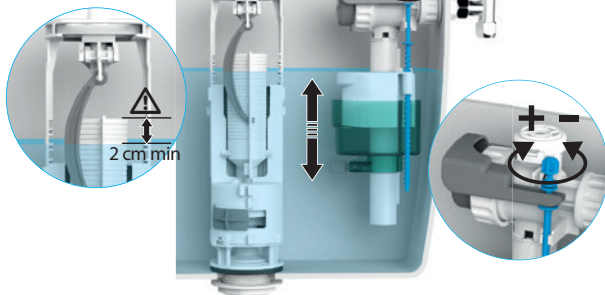

B2

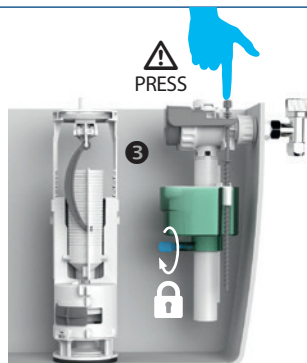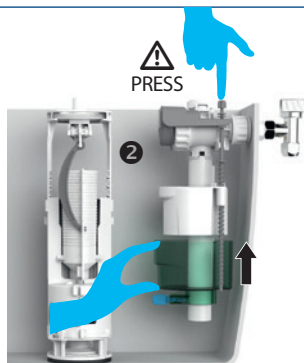

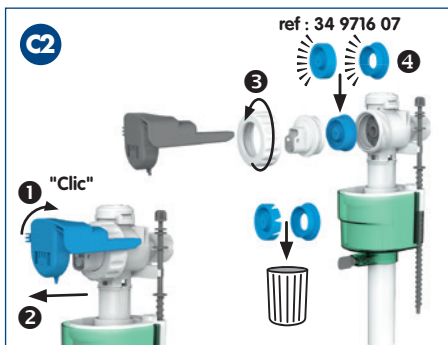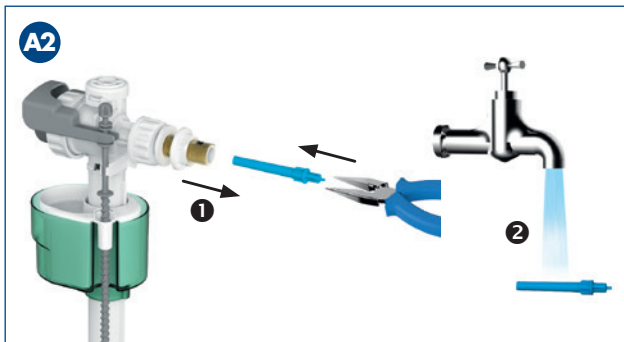

ATTENZIONE :

- 1) In nessun caso mai stringere troppo forte.
- 2) In nessun caso usare alcun tipo di pasta sigillante o composto.
- 3) la resa acustica della valvola di aspirazione dipende anche dal tipo di raccordo alla rete idrica (rubinetto di raccordo).

FARG non sarà responsabile qualora questi accorgimenti non vengano rispettati.



FARG é rivenditore ufficiale SIAMP

FARG

F.A.R.G. srl

Via Cesare Battisti 77 - 28045 Invorio (no) ITALY

www.farg.it - info@farg.it - Tel. +39 0322255193 - Fax +39 0322259487