


SIAMP

Monaco




24B


NOTICE DE MONTAGE

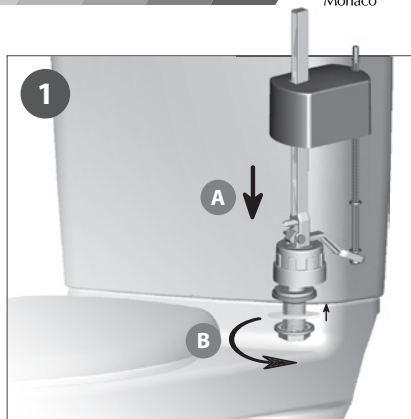

1
Mettre en place le robinet
Placer la rondelle sous le réservoir et serrer l'écrou

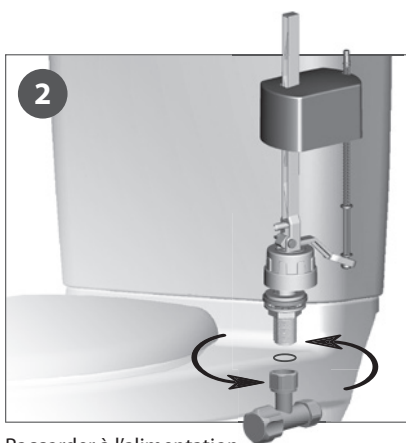

2
Raccorder à l'alimentation

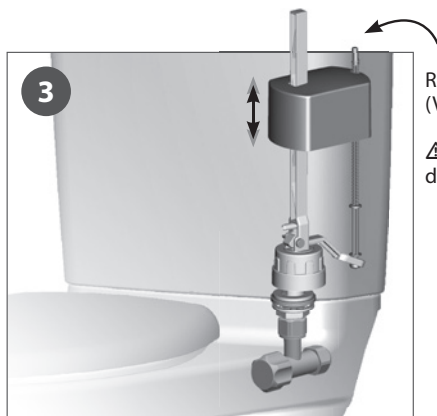

3
Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage
(Visser pour augmenter, dévisser pour diminuer le niveau)

⚠ Le niveau d'eau maxi doit se trouver à 20 mm en dessous du tube de surverse du mécanisme



Visser à la main l'écrou du robinet jusqu'au contact de la céramique.
Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.
NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.

NB : Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.