




SIAMP


Monaco

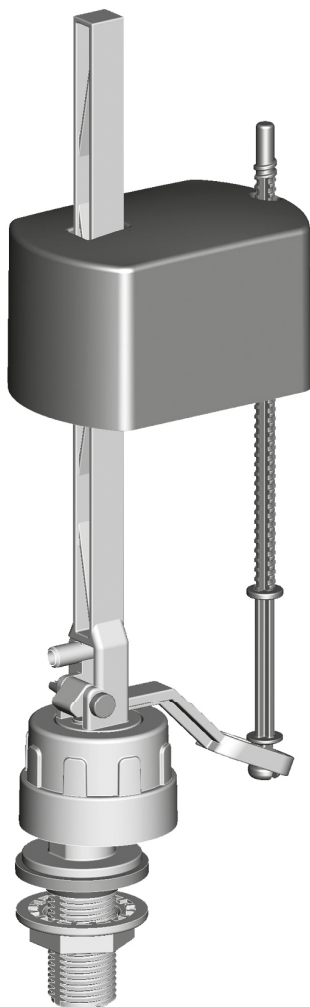

24B


NOTICE DE MONTAGE/INSTRUCTIONS



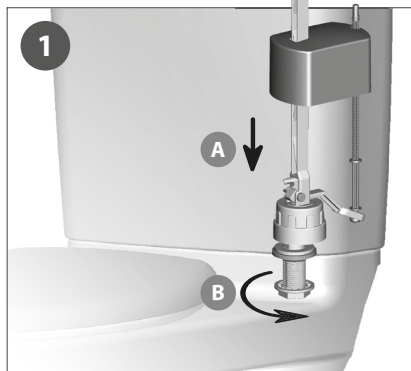


1
Mettre en place le robinet
Fixer à l'aide de l'écrou

Put the inlet into the cistern and screw the nut

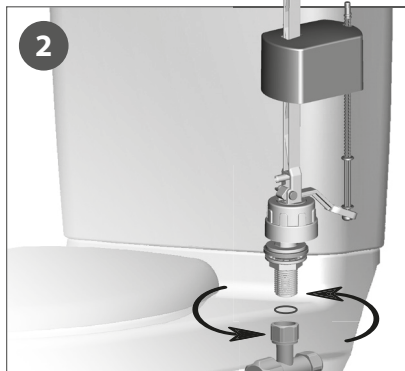

2
Raccorder à l'alimentation
Connect to water supply

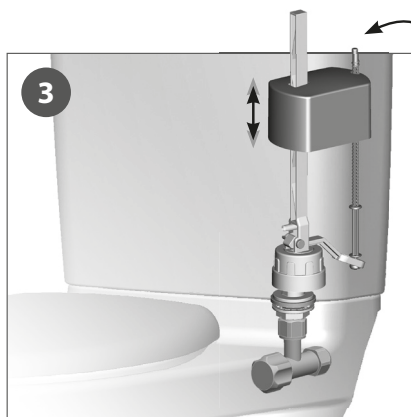

3
Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage
(Visser pour augmenter, dévisser pour diminuer le niveau)

You may adjust the water level with the screw ;
screw to increase it, unscrew to reduce it.



Visser à la main l'écrou du robinet jusqu'au contact de la céramique.
Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.

NB : Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.

Hand screw the inlet nut till contact with ceramic ; if necessary, screw an additional quarter of a turn with an appropriate tool.

1) Do not over tight in any case.

2) Do not use any sealing paste and/or compound in any case

SIAMP will be not responsible in case these warnings are not respected.