


XII - MONTAGE DER BETIÄTIGUNGSPLATTE (Fortsetzung)

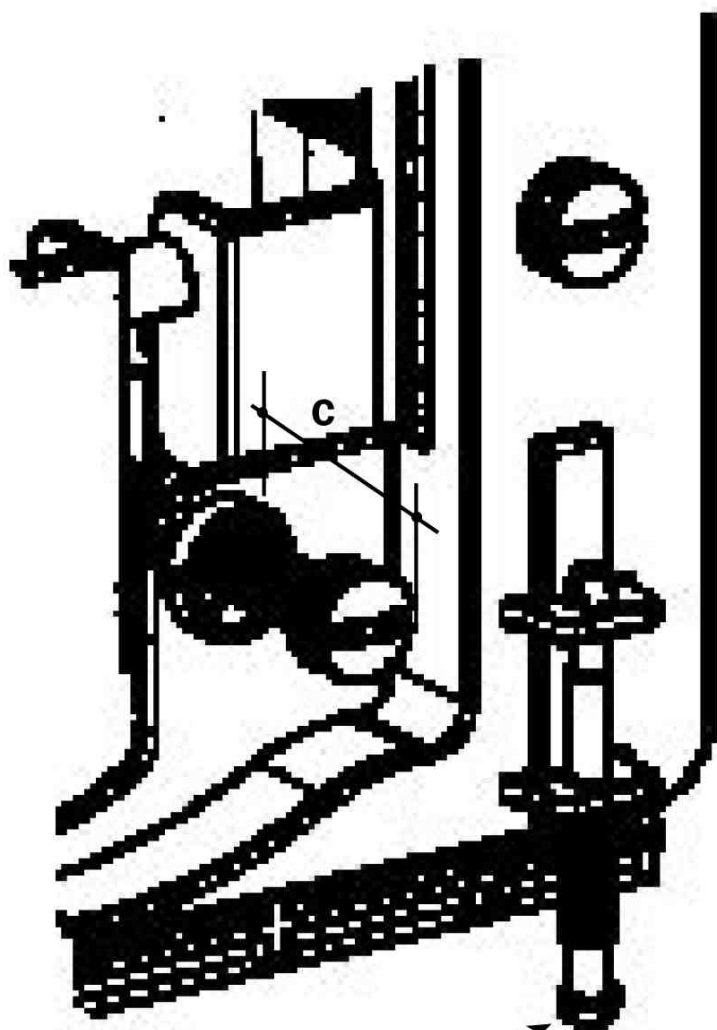


- ❶ Die Betätigungsschrauben so einstellen, dass das Maß (C) gleich 31 mm beträgt

NB : (C) = von außen des Kragens bis zum Schraubenkopf

Stift

Haken

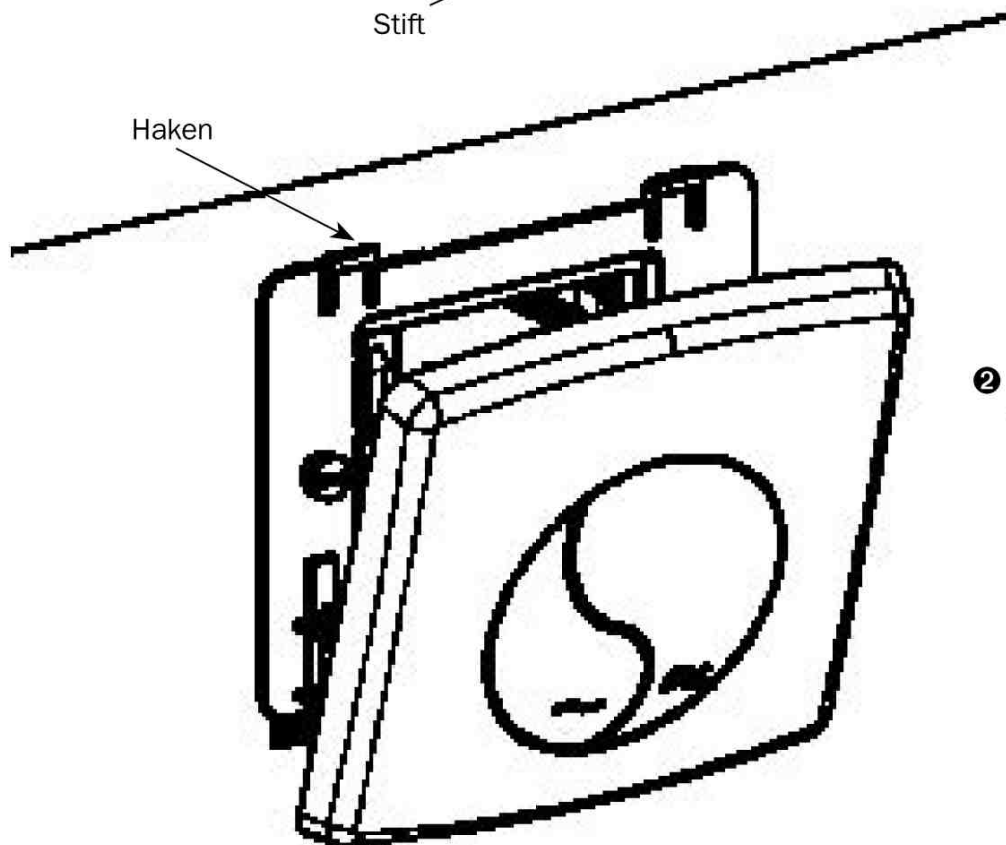

- ❷ Die Bedienungsplatte von unten auf die Federstifte stecken, leicht anheben und auf die Haken clippen.