


IX - HABILLAGE


DESCRIPTION

- Ⓐ Panneau de face pré-percé
- Ⓑ Panneau de dessus
- Ⓒ Panneau latéral (x2)
- Ⓓ Vis métal auto-perforante (x14)
- Ⓔ Rondelle métallique (x14)
- Ⓕ Bande de pontage

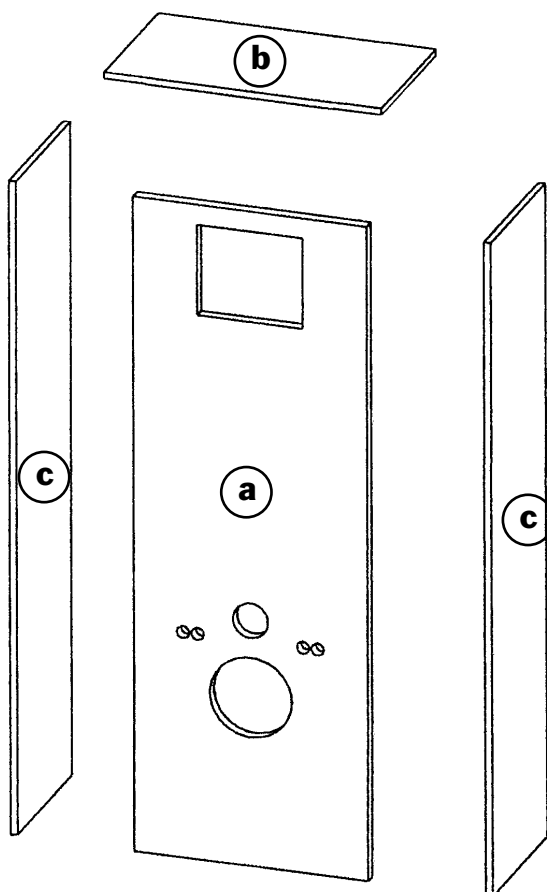

ASSEMBLAGE

⚠ L'habillage se réalise une fois le sol fini

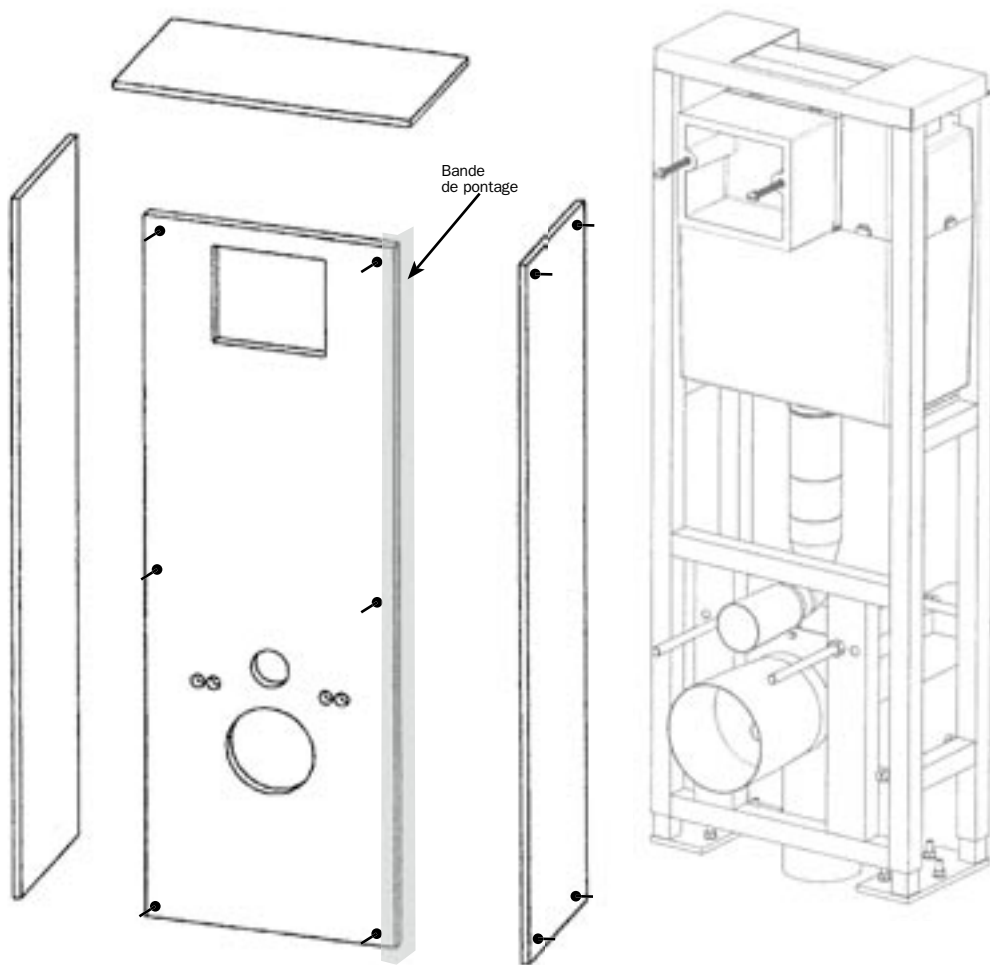

- ❶ Mesurer la hauteur totale du bâti (du haut de la structure jusqu'au sol)
- ❷ Reporter cette cote sur le panneau de face (a) à partir du haut du panneau et le couper à cette dimension à l'aide d'un cutter
- ❸ Fixer le panneau (a) sur la structure à l'aide de 6 vis (d) + rondelles (e)
- ❹ Reporter la même cote sur les panneaux latéraux (c) et les couper
- ❺ Fixer les panneaux (c) sur la structure à l'aide de 4 vis (d) + rondelles (e)
- ❻ Coller le panneau du dessus (b) soit avec du silicone soit à l'aide de la colle à carrelage standard
- ❼ Pour armer les angles de l'habillage coller la bande de pontage avec de la colle à carrelage
- ❸ Poser votre carrelage directement sur les panneaux à l'aide d'une colle à carrelage classique.

Procéder à la suite de votre installation à partir du point **X** de la notice du bâti-chasse