



Réf. 60 6970 00


Notice Anticalcaire SIAMP

Monaco




Montage simple :

Montage dans un réservoir classique



Montage dans un réservoir de bâti-chasse Verso 350

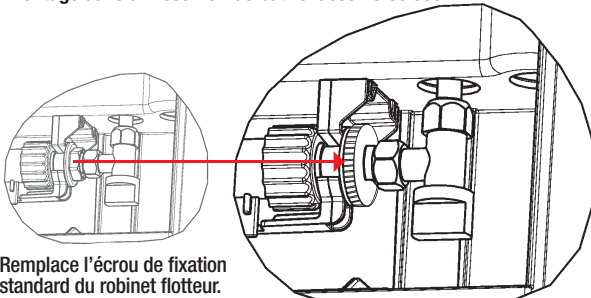


Remplace l'écrou de fixation standard du robinet flotteur.

⚠ Ne pas serrer trop fort : 1/2 max après contact, ne pas utiliser de pince ou autre outil.

Principe de fonctionnement :

Sous l'action d'un très fort champ magnétique, les molécules des particules en suspension sont modifiées et orientées. Dans leur forme modifiée et orientée, les particules en suspension ne peuvent plus se combiner et ne peuvent plus former de dépôts et d'incrustations de formes cristallines.


Transformation des particules de calcaire :



Effet du champ magnétique sur le calcaire

La structure entière des cristaux de calcite disparaît pour re-cristalliser sous forme d'aragonite

Dureté de l'eau en France par département :

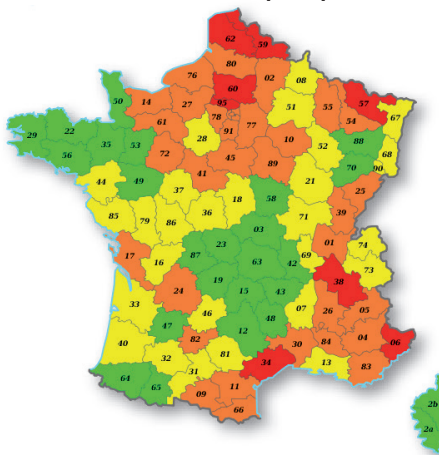

- Eau douce (<15 °fH)
- Eau dure (15-30 °fH)
- Eau très dure (30-40 °fH)
- Eau extrêmement dure (>40 °fH)

L'unité est le TH signifie (Titre Hydrotimétrique)

Le TH est exprimé en ° français dans la plupart des pays d'Europe.

Cela représente la somme des ions calcium et magnésium contenus dans l'eau.

1° = 10 mg/litre de carbonate de calcium