

Gain de place Bâti-Bidet Mural BBM VERSO 800




DESRIPTIF

- Pour l'installation de bidets suspendus
- Hauteur réduite pour positionnement sous fenêtre, sous escalier, dans les combles, en sous-sols,...
- Accessoires de fixation du bidet
- Connexion en eau à l'aide de mamelons M-F 3/8°
- 2 entraxes d'alimentation
- Manchette d'évacuation en PVC diamètre 32mm
- Structure murale résistant à une charge de 400 Kg
- Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5mm, reliés par électro-soudure et traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fonds peints
- Fixation murale bidet avec deux pattes de fixation maintenues par 4 chevilles et 4 tire-fond peints
- Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond peints

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BBM Verso 800
Réf. : 31 1360 10

Bâti support pour bidets suspendus, fixation sur mur porteur en 6 points, hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 400 mm, 2 entraxes de positionnement de l'alimentation, mamelons d'interface d'alimentation M-F 3/8° en laiton. Livré avec accessoires de fixation et de connexion.

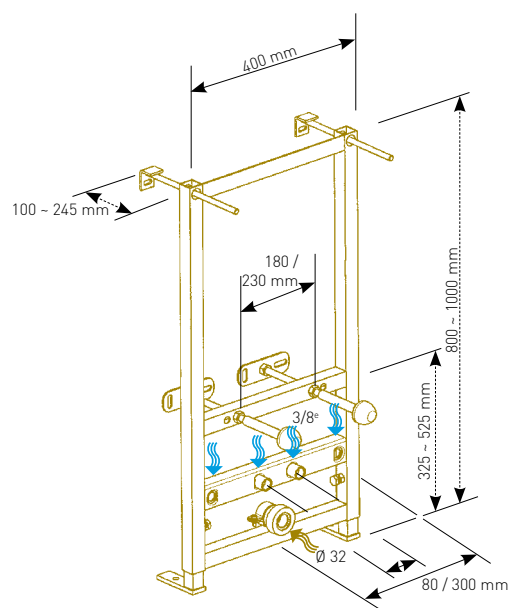

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette	Prix unit. € HT
				Nb	M ³	Kg		
BBM Verso 800	31 1360 10	3 24723 001354 0	Carton	1	0,018	9,59	-	114,80

