
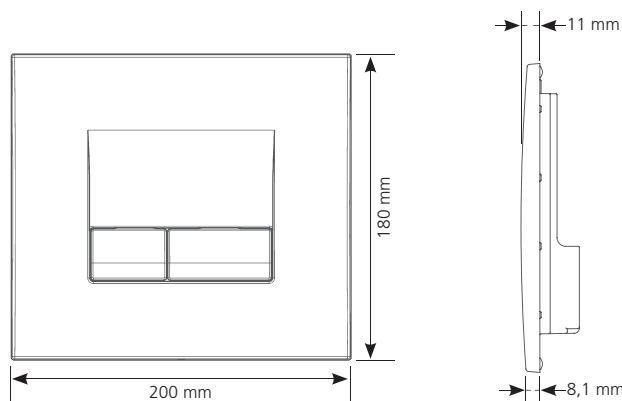
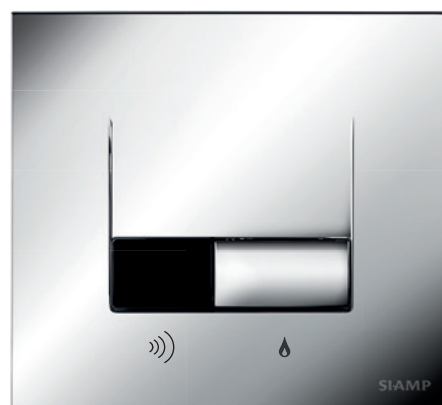


SMART MV INFRAROUGE

S'installe sur VERSO 350 et Système PMR

DESSCRIPTIF

- Design moderne et élégant
- Plaque en alliage d'aluminium (ZAMAC)
- Finitions décoratives :
 - chromé brillant
 - apect chromé mat clair
- Vernis anti-empreintes sur la finition apect chromé mat clair
- Rinçage systématique de la cuvette
- L'utilisateur n'a pas à entrer en contact avec la commande, ce qui évite la transmission de germes ou bactéries
- Système anti-vandales
- Simple volume
- Actionnement automatique Infrarouge :
 - Détecte la présence d'une personne au bout de 12 sec.
 - Détection infra-rouge à 60 cm et à un angle de 22° par rapport au détecteur
 - Déclenche la chasse après le départ de la personne
 - Actionnement du mécanisme de chasse par servomoteur
 - Alimentation sur secteur avec transformateur
- Dérogation :
 - Actionnement de dérogation mécanique
 - Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
 - Ressort métallique pour un alignement parfait de la palette vis-à-vis du cadre
 - Ressort métallique pour une sensation d'actionnement franche et précise
- Amortisseurs de retour sur les palettes pour éviter qu'elles ne choquent sur le cadre
- Vis d'actionnement lisse pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement sécables manuellement pour adapter leur longueur à la dimension de l'habillage permettant une installation aisée et rapide.
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Epaisseur d'habillage comprise entre 16 et 100 mm
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Ne s'installe pas sur VERSO 350 SPINAIR WC

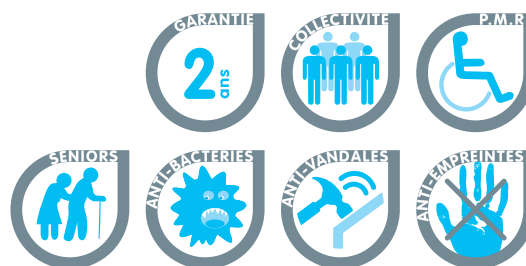

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SMART MVI Antivandales

Réf. : 31 19... 10

Plaque de commande mono-volume en alliage d'aluminium avec une finition , intégrant un système d'actionnement de chasse automatique à détecteur infra-rouge avec levage du mécanisme par servomoteur, munie d'une dérogation mécanique, d'un système anti-vandale, largeur 200 mm - hauteur 180 mm - profondeur 11 mm.. Livrée avec son châssis, ses 2 vis de fixation, sa vis d'actionnement, son socle supportant le servomoteur, son transformateur câblé, sa boîte d'encastrement IP54, sa gaine de protection, sa vis sans tête M4 x 12 anti-vandales et la clé nécessaire.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté
				Nb	M ³	Kg	Pal.
SMART MVI Apect Chromé Mat	31 1950 10	3 24723 002148 2	Carton	1	-	1,5	-
SMART MVI Chromé Brillant	31 1951 10	3 24723 002149 9	Carton	1	-	1,5	-

