

## SMART MV INFRA-ROUGE BATTERIE

S'installe sur VERSO 350, Système PMR



### DESRIPTIF




- Design moderne et élégant
- Plaque en alliage d'aluminium (ZAMAC)
- Finitions décoratives : chromé mat
- Vernis anti-empreintes sur la finition aspect chromé mat clair
- Rinçage systématique de la cuvette
- L'utilisateur n'a pas à entrer en contact avec la commande, ce qui évite la transmission de germes ou bactéries
- Système anti-vandales
- Simple volume
- Actionnement automatique Infra-Rouge :
  - Détecte la présence d'une personne au bout de 12 sec.
  - Détection infra-rouge à 60 cm et à un angle de 22° par rapport au détecteur
  - Déclenche la chasse après le départ de la personne
  - Actionnement du mécanisme de chasse par servomoteur
  - Alimentation par batterie (pile rechargeable ou original)
- Dérogation :
  - Actionnement de dérogation mécanique
  - Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
  - Ressort métallique pour un alignement parfait de la palette vis-à-vis du cadre
  - Ressort métallique pour une sensation d'actionnement franche et précise
- Amortisseurs de retour sur les palettes pour éviter qu'elles ne choquent sur le cadre
- Vis d'actionnement lisse pour éviter les bruits de fonctionnement
- Vis de fixation et d'actionnement sécables manuellement pour adapter leur longueur à la dimension de l'habillage permettant une installation aisée et rapide.
- Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- Epaisseur d'habillage comprise entre 16 et 100 mm
- Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- Ne s'installe pas sur VERSO 350 SPINAIR WC

### TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

#### SMART MVI Batterie Antivandales

Réf. : 31 1954 10

Plaque de commande mono-volume en alliage d'aluminium avec une finition Chromé Mat, intégrant un système d'actionnement de chasse automatique à détecteur infra-rouge avec levage du mécanisme par servomoteur, munie d'une dérogation mécanique, d'un système anti-vandale, largeur 200 mm - hauteur 180 mm - profondeur 11 mm.. Livrée avec son châssis, ses 2 vis de fixation, sa vis d'actionnement, son socle supportant le servomoteur, son transformateur câblé, sa boîte d'encastrement IP54, sa gaine de protection, sa vis sans tête M4 x 12 anti-vandales et la clé nécessaire.

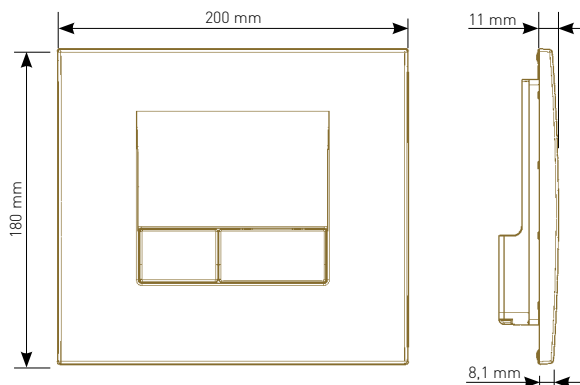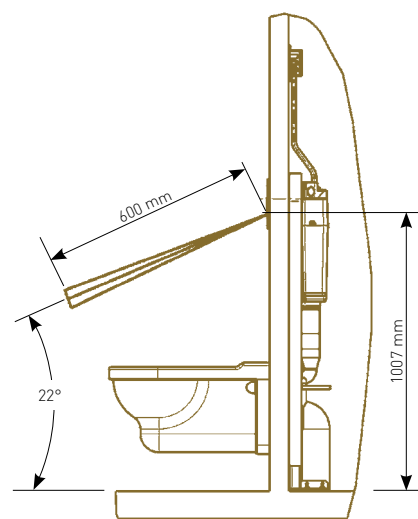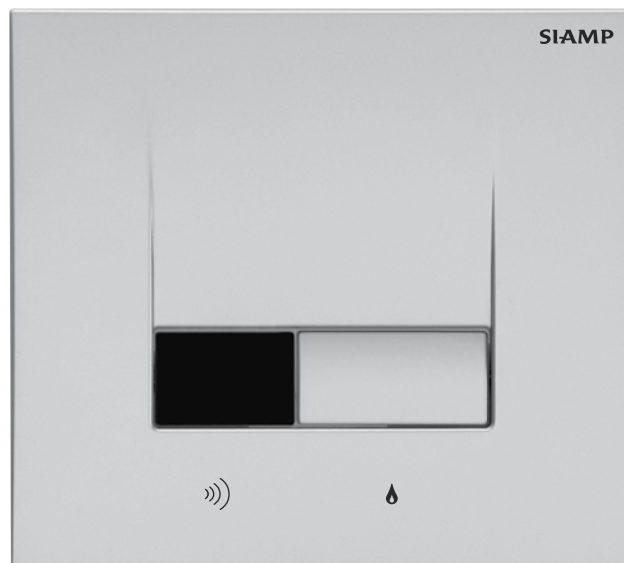

|                      | Référence  | Gencod           | Cond.  | Colisage |    |     | Qté Pal. |
|----------------------|------------|------------------|--------|----------|----|-----|----------|
|                      |            |                  |        | Nb       | M³ | Kg  |          |
| SMART MVI Chromé Mat | 31 1954 10 | 3 24723 003452 9 | Carton | 1        | -  | 1,5 | -        |