

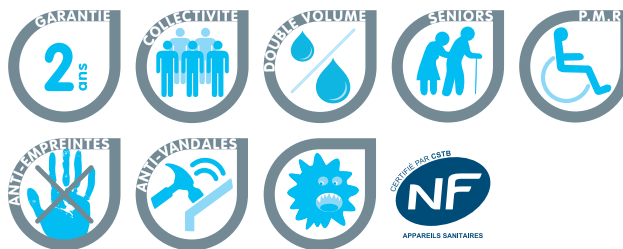


> SMART MV INFRAROUGE BATTERIE S'installe sur Verso 350 et Système PMR

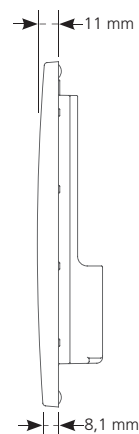

DESCRIPTIF

- > Design moderne et élégant
- > Plaque en alliage d'aluminium (ZAMAC)
- > Finitions décoratives : chromé mat
- > Vernis anti-empreintes
- > Rinçage systématique de la cuvette
- > L'utilisateur n'a pas à entrer en contact avec la commande, ce qui évite la transmission de germes ou bactéries
- > Système anti-vandales
- > Simple volume
- > Actionnement automatique Infrarouge :
 - Détecte la présence d'une personne au bout de 12 sec.
 - Détection infra-rouge à 60 cm et à un angle de 22° par rapport au détecteur
 - Déclenche la chasse après le départ de la personne
 - Actionnement du mécanisme de chasse par servomoteur
 - Alimentation par batterie (pile rechargeable ou original)
- > Dérogation :
 - Actionnement de dérogation mécanique
 - Effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
 - Ressort métallique pour un alignement parfait de la palette vis-à-vis du cadre
 - Ressort métallique pour une sensation d'actionnement franche et précise
- > Amortisseurs de retour sur les palettes pour éviter qu'elles ne choquent sur le cadre
- > Vis d'actionnement lisse pour éviter les bruits de fonctionnement
- > Vis de fixation et d'actionnement sécables manuellement pour adapter leur longueur à la dimension de l'habillage permettant une installation aisée et rapide.
- > Sert de trappe de visite pour accéder à l'équipement du réservoir
- > Épaisseur d'habillage comprise entre 16 et 100 mm
- > Patins au dos du cadre pour assurer l'appui sur l'habillage
- > Ne s'installe pas sur VERSO 350 SPINAIR WC

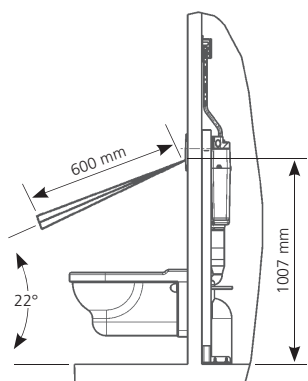

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

SMART MVI BATTERIE ANTI-VANDALES Réf. : 31 1954 10

Plaque de commande mono-volume en alliage d'aluminium avec une finition Chromé Mat, intégrant un système d'actionnement de chasse automatique à détecteur infrarouge avec levage du mécanisme par servomoteur, munie d'une dérogation mécanique, d'un système anti-vandale. Largeur 200 mm, hauteur 180 mm et profondeur 11 mm.

Livré avec : châssis, 2 vis de fixation, vis d'actionnement, socle supportant le servomoteur, boîtier avec piles, vis sans tête M4 x 12 anti-vandales et clé nécessaire.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette
				Nb	M³	Kg	
SMART MVI Chromé Mat	31 1954 10	3 24723 003452 9	Carton	1	-	1,5	-

