

ASP 43

Mécanisme simple volume à tirette spécifique Aspirambo



DESCRIPTIF

- Bouton de commande simple volume à tirette
- Trop plein : ajustable, pré-découpé de 5 mm en 5 mm
- Bonde : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (2,75 l/s)
- Clapet : en NR/EPDM assure une parfaite étanchéité
- Visserie spécifique
- Joint de bride

Adaptées aux dimensions
du réservoir ASPIRAMBO
PORCHER



TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

ASP 43

Réf. : 32 4253 10

Mécanisme de chasse simple volume à tirette pour ancien réservoir Aspirambo Porcher, bouton chromé, trop plein réglable, livré complet avec joint bride et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
ASP 43 (Spécial Porcher)	32 4253 10	3 24723 001506 1	Boîte	10	0,06	4,95	240	16,10
ASP 43/99B (Spécial Porcher)	38 9954 10	3 24723 001507	Boîte	10	0,087	7,57	160	29,90

FR 41

Mécanisme simple volume pour réservoir à commande à bascule frontale



DESCRIPTIF

- Manette de commande à bascule frontale simple volume
- Tige d'actionnement
- Trop plein : ajustable, pré-découpé de 5 mm en 5 mm
- Bonde : en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (2,75 l/s)
- Clapet : en NR/EPDM assure une parfaite étanchéité
- Joint de bonde : en élastomère SBS moulé, son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir


TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

FR 41

Réf. : 32 4244 16

Mécanisme de chasse simple volume à manette à bascule pour réservoir à commande frontale, commande par manette blanche, tige de longueur 350 mm, diamètre trou évacuation compris entre 58 et 72 mm, trop plein réglable; livré complet avec joint cuvette/réservoir et vis de fixation du réservoir.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
FR 41 (Commande Frontale)	32 4260 07	3 24723 001288 6	Sachet	5	0,021	2,00	900	15,00

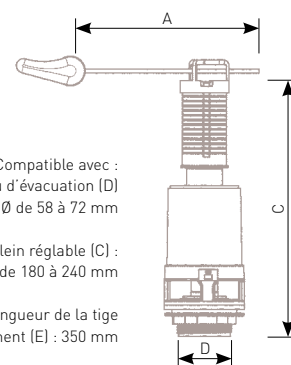

Compatible avec :
trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm

Hauteur de trop plein réglable (C) :
de 180 à 240 mm

Longueur de la tige
d'actionnement (E) : 350 mm