



OPTIMA 49



Expertise sanitaire et respect de l'eau...


- **Ultra compact**
- **Économiseur d'eau**
30m³ par an
pour une famille de 4 personnes
- **Adaptation universelle**
- **Facilité d'installation**
 - Bouton de commande autoréglable (brevet mondial)
 - Etrier coulissant
 - Une seule tirette
- **Fixation du couvercle**
- **Niveau petite chasse réglable**
de 3 à 4,5 litres
- **Niveau d'eau résiduel réglable**
-  *tenue à 200 000 cycles, WRAS*
- **Très résistant à la corrosion**
- **Entretien facile**
- **Livré complet** *(avec joint de cuvette et vis de fixation du réservoir)*
- **Garantie 10 ans**
hors pièces en caoutchouc

SIAMP
Monaco


4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04
E-mail: contact@siamp.com
Site Internet : [http:// www.siamp.com](http://www.siamp.com)

OPTIMA 49

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

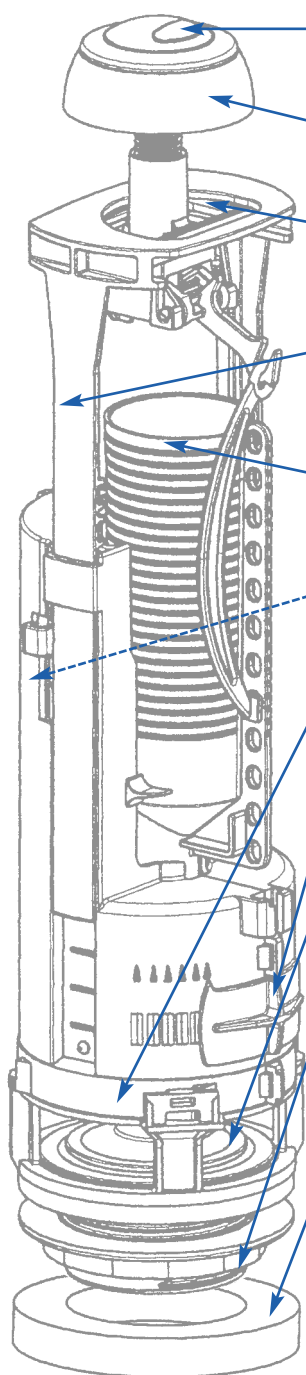

- **Boutons poussoirs :**
Petit bouton = petite chasse
Grand bouton = grande chasse
- **Rosace :** pour les trous de couvercle compris entre 16 et 50 mm
- **Excentration du bouton**
tolérance +/- 15 mm
- **Etrier réglable :**
pour hauteur réservoir entre 282 et 448 mm
(de 12 en 12 mm)
- **Trop plein :** ajustable, de 149 mm à 245 mm pré-découpé de 4mm en 4 mm
- **Curseur petite chasse**
- **Bonde :** en ABS, très robuste, assure un débit de rinçage puissant (2,75L/s)
- **Obturbateur de réglage résiduel**
- **Clapet :**
en NR/EPDM, assure une parfaite étanchéité.
- **Joint de bonde :** en élastomère SBS moulé. Son élasticité et sa forme renforcent l'étanchéité en fond de réservoir
- **Joint de cuvette :** en mousse, compense les irrégularités de la cuvette de WC.

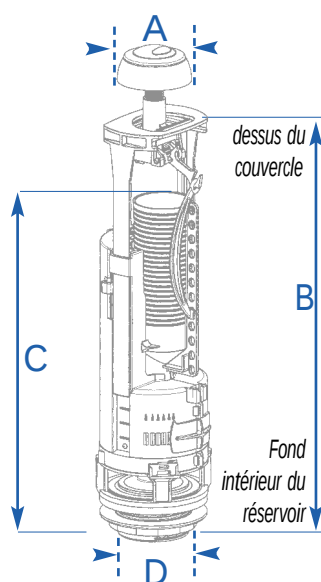

- Compatible avec :

- trou de couvercle (A)
Ø de 16 à 50 mm
- trou d'évacuation (D)
Ø de 58 à 72 mm


- Hauteur réglable (B) :

- de 282 à 448 mm

- Hauteur de surverse (C) ajustable :

- de 149 à 245 mm

PIÈCES DÉTACHÉES :

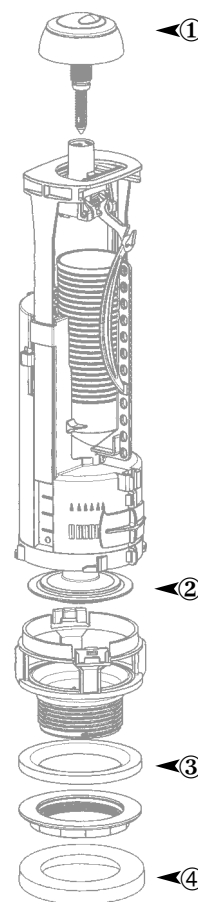

- ① Ensemble bouton chromé
- ② Clapet Ø 72mm
- ③ Joint de bonde
- ④ Joint de cuvette

Gamme

OPTIMA 49

Mécanisme seul

OPTIMA 49/95L

Mécanisme
avec robinet
COMPACT 95L

OPTIMA 49/99B

Mécanisme
avec robinet
COMPACT 99B