

RÉSERVOIRS

Réservoir encastré INTRA Suspendu



DESRIPTIF


- Pour alimenter une cuvette suspendue
- A encastrer dans un mur ou dans un meuble
- Installation semi-basse
- Fixation murale (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Réversible (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Commande déportée grâce au câble
- Commande double volume sur le dessus ou frontale par bouton chromé
- Cuve et couvercle réalisés en PEHD
- Réservoir de capacité maximale de 6l.
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- Mécanisme de chasse 50 **NF** double volume à câble pré-réglé d'usine à 3l./6l.
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF** pré-réglé d'usine à 6l.
- Alimentation latérale à droite
- Connexion en eau externe 3/8" mâle
- Coude d'alimentation re-coupable
- Patte de maintien du coude d'alimentation
- Manchon d'alimentation et joint de cuvette

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

INTRA Suspendu

Réf. : 31 0145 10

Réservoir semi-bas à encastrer pour cuvette suspendue à commande double volume sur le dessus ou frontale par bouton chromé, réservoir isolé de capacité maximale 6l équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite, de hauteur 332 mm, de largeur 460 mm, de profondeur 127 mm, livré avec accessoires de fixation et de connexion. Livré complet.

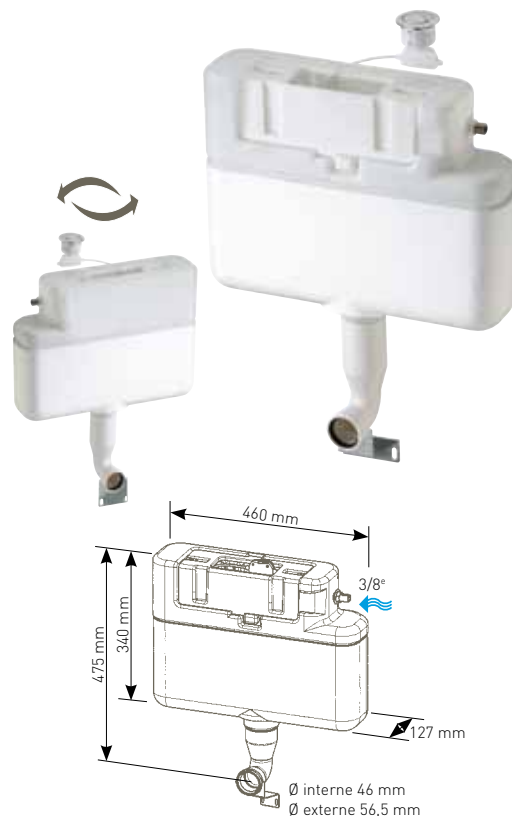

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.
				Nb	M ³	Kg	
INTRA SUSPENDU	31 0145 10	3 24723 001708 9	Carton	1	0,029	2,82	80
INTRA SUSPENDU PN Nu	31 0146 10	3 247230 02503 9	Carton	1	0,029	2,82	80

COMPLÉMENTS POUR LES 2 RÉSERVOIRS :

Bâti-cuvette

Réservoir encastré INTRA sol



DESRIPTIF


- Pour alimenter une cuvette posée au sol
- A encastrer dans un mur ou dans un meuble
- Installation semi-basse
- Fixation murale (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Réversible (adapter la visserie de fixation au type et à l'épaisseur de la cloison)
- Commande déportée grâce au câble
- Commande double volume sur le dessus ou frontale par bouton chromé
- Cuve et couvercle réalisés en PEHD
- Réservoir de capacité maximale de 6l.
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- Mécanisme de chasse 50 **NF** double volume à câble pré-réglé d'usine à 3l./6l.
- Robinet flotteur 95L silencieux **NF** pré-réglé d'usine à 6l.
- Alimentation latérale à droite
- Connexion en eau externe 3/8" mâle
- Coude d'alimentation re-coupable avec joint de cuvette

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

INTRA Sol

Réf. : 31 0142 10

Réservoir semi-bas à encastrer pour cuvette au sol à commande double volume sur le dessus ou frontale par bouton chromé, réservoir isolé de capacité maximale 6l équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau externe 3/8" à droite, de hauteur 332 mm, de largeur 460 mm, de profondeur 127 mm, livré avec accessoires de fixation et de connexion. Livré complet.

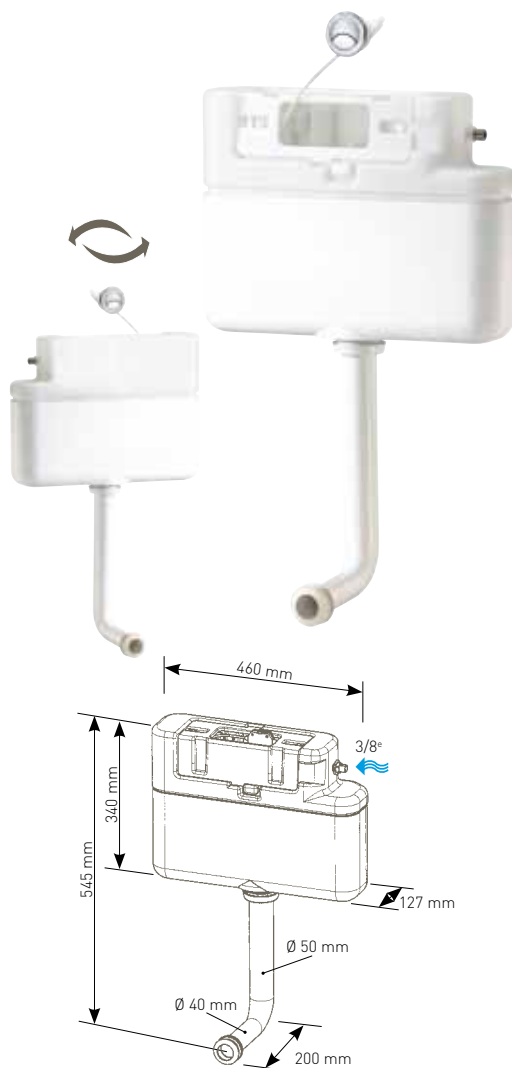

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté PaL.
				Nb	M ³	Kg	
INTRA SOL	31 0142 10	3 24723 001706 5	Carton	1	0,029	2,82	80
INTRA SOL PN Nu	31 0144 10	3 24723 002504 6	Carton	1	0,029	2,82	80