

Réservoir encastré SCC 80 Nu



Nouveauté

DESCRIPTIF

- Pour alimenter une cuvette au sol ou suspendue
- A maçonner dans un mur
- Filet de maçonnerie
- Installation semi-basse
- Fixation murale avant ou arrière
- Commande double volume frontale par plaque de commande
- Cuve réalisée en PEHD
- Réservoir de capacité maximale de 7.2l.
- Isolation externe par une coque en polystyrène expansé
- Mécanisme de chasse 80 double volume, pré-réglé d'usine à 3L./6L.
- Robinet flotteur 95L silencieux **NS** pré-réglé d'usine à 6L.
- Robinet d'arrêt
- Connexion en eau interne 1/2 mâle
- Coude d'alimentation re-coupable isolé
- Manchon d'alimentation et joint de cuvette


TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

SCC 80 Nu

Réf. : 31 8011 10

Réservoir semi-bas à maçonner pour cuvette au sol à commande double volume frontale, réservoir isolé de capacité maximale 7.2l équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet flotteur silencieux, connexion en eau interne 1/2, coude d'alimentation isolé re-coupable sur une hauteur de 100 mm, de hauteur 475 mm, de largeur 510 mm, de profondeur 90 mm, livré avec accessoires de fixation et de connexion, sans commande, sans évacuations.


	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
SCC 80 Nu	31 8011 10	3 24723 002304 2	Carton	1			-	95,00

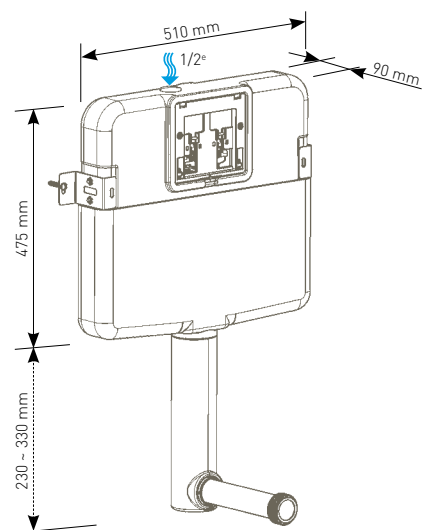

COMPLÉMENTS :

Commandes

Fixation sur l'avant

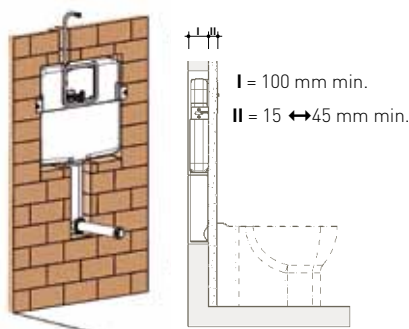

Fixation sur l'arrière

