


Économisez en silence...

QUIETO OD :
Le robinet flotteur
très innovant

Un robinet flotteur hyper silencieux...




16 X
plus
silencieux

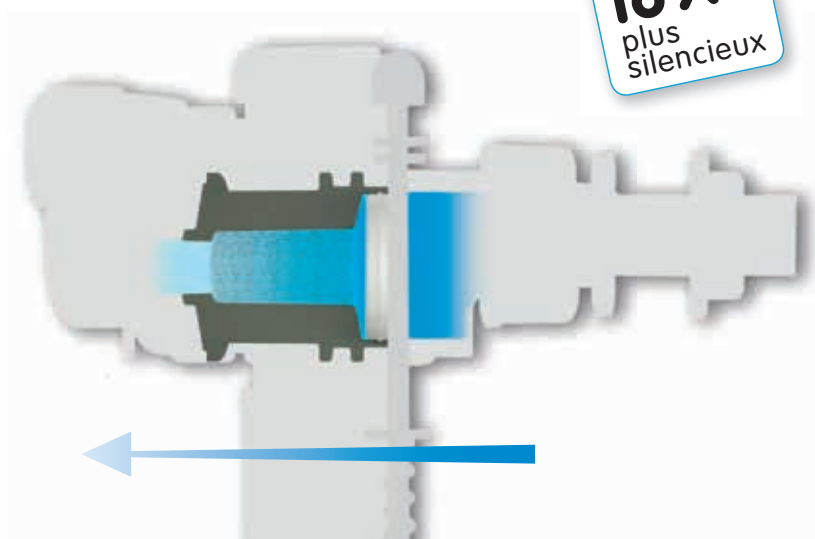

Grâce au compartiment à billes, la pression de l'eau entrant dans le robinet diminue. Le flux d'eau ainsi maîtrisé rend le Quieto OD très silencieux.

...et innovant : économie d'eau sur le robinet flotteur

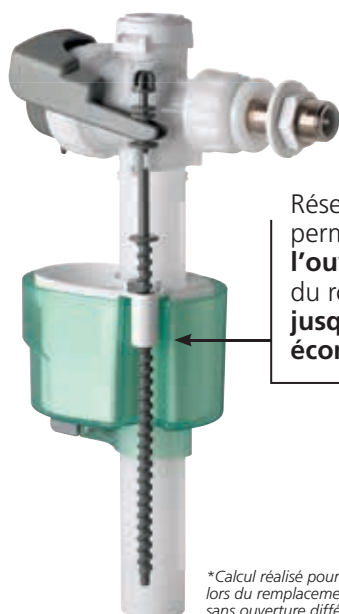


Réservoir retardateur permettant
l'ouverture différée
du robinet flotteur :
jusqu'à 5l d'eau
économisés par jour*

*Calcul réalisé pour une famille de 4 personnes
lors du remplacement d'un ancien robinet flotteur
sans ouverture différée

MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVERTURE DIFFÉRÉE




Le réservoir se vide plus rapidement
que le boîtier retardateur,
tandis que le robinet flotteur
est toujours fermé.



Une fois le volume d'eau libéré,
le mécanisme de chasse se referme,
le boîtier retardateur continue à se
vider grâce au principe des vases
communicants et le robinet flotteur
s'ouvre pour remplir le réservoir.

QUIETO OD Robinet flotteur latéral hydraulique hyper silencieux à ouverture différée


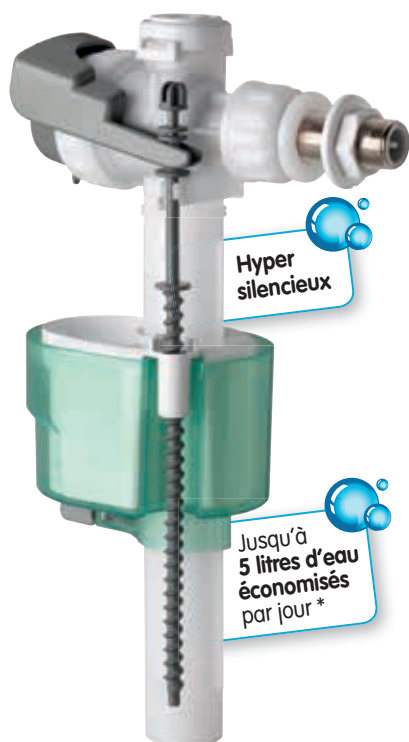


Pour visualiser la vidéo du fonctionnement du robinet, scannez ce code



DESSCRIPTIF

- Fruit d'une recherche approfondie sur son circuit hydraulique interne, ce robinet flotteur offre **un silence de fonctionnement exceptionnel**. La perte de charge progressive dans son corps et son tube permet d'obtenir un niveau acoustique de remplissage parmi les plus faibles du marché, ce qui le rend **16 fois plus silencieux qu'un robinet traditionnel**.
- Le système exclusif d'**Ouverture Différée** retarde le remplissage du réservoir alors que le mécanisme est ouvert.
- Hyper silencieux** **NF** classe acoustique 1
- Équipe les réservoirs céramique ou plastique, apparents ou encastrés, en première monte ou en remplacement.
- Compact
- Fermeture hydraulique** (pas de coup de bélier)
- Niveau d'eau réglable**
- Réglage de la position du boîtier retardateur par vissage sur le tube de remplissage.
- Anti-siphonnage**
- Entretien sans démontage de l'alimentation
- Mamelon 3/8" laiton nickelé
- Débit de 0,12 l/s à 3 bars
- Plage de fonctionnement de 0,5 à 12 bars

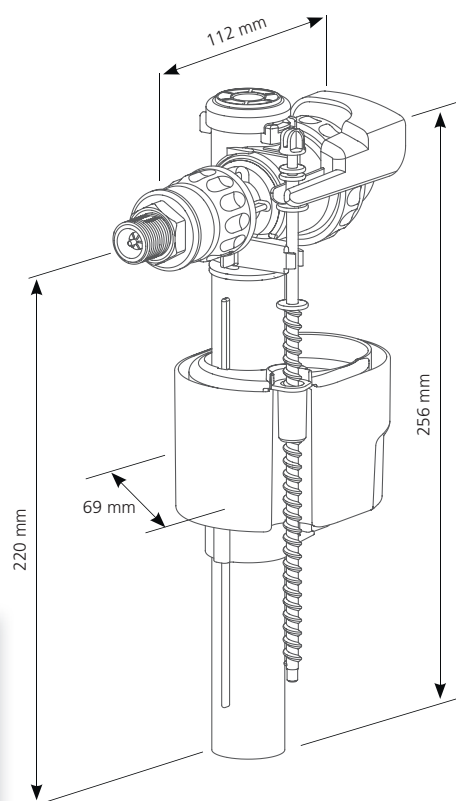

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

QUIETO OD Ouverture Différée **NF**

Réf. : 30 7780 10

Robinet flotteur latéral à mamelon 3/8" laiton nickelé certifié NF, garantie 10 ans, hyper silencieux et économiseur d'eau en intégrant un système de retardement à l'ouverture, à fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, anti-siphonnage, longueur 256 mm, largeur 112 mm, profondeur 69 mm.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.
				Nb	M ³	Kg	
Quieto OD Ouverture Différée	30 7780 10	3 24723 004057 5	Boîte	12	0,07	4,68	264

