


## SANITAIRES SUSPENDUS

### Bâti-Chasse Sol Nu BCS VERS0 350



**DIN | TIN | kiwa**



#### DESCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Permet la création de semi-cloisons
- Structure autoportante résistante à une charge de 400 Kg **NF**
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion **NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- Réservoir Verso 350 **NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume **NF** réglable, pré-réglé d'usine en 3L./6L.
- Robinet flotteur OD 95L économiseur d'eau silencieux **NF** réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande frontale double ou simple volume, mécanique ou infra-rouge, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt **NF** 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Evacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage




#### TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

**BCS Verso 350 nu évacuation coudée **NF****  
Ref. : 31 2145 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant à double structure, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur de 180 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

**BCS Verso 350 nu évacuation droite **NF****  
Ref. : 31 2146 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant à double structure, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur de 180 mm, avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d'eau à ouverture différée silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale. Livré avec accessoires de fixation, accessoires de réserve, avec pipe droite PVC, sans plaque de commande, sans kit de liaison cuvette.

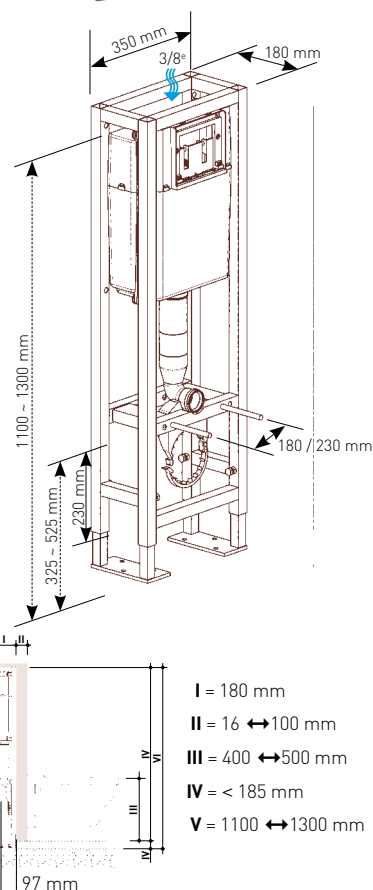

|                                    | Référence  | Gencod           | Conditionnement | Colisage |                |       | Quantité Palette |
|------------------------------------|------------|------------------|-----------------|----------|----------------|-------|------------------|
|                                    |            |                  |                 | Nb       | M <sup>3</sup> | Kg    |                  |
| BCS Verso 350 nu évacuation coudée | 31 2145 10 | 3 24723 002124 6 | Carton          | 1        | 0,084          | 22,35 | 16               |
| BCS Verso 350 nu évacuation droite | 31 2146 10 | 3 24723 002129 1 | Carton          | 1        | 0,084          | 22,35 | 16               |

#### COMPLÉMENTS :

Commandes  
Kit de liaison cuvette  
Accessoires  
Meubleo  
Décofast