

Bâti-Bidet Universel BBU VERSO 350




DESRIPTIF

- Pour l'installation de bidets suspendus
- Accessoires de fixation du bidet
- Fixation sur sol porteur
- Connexion en eau à l'aide de mamelons M-F 3/8"
- 2 entraxes d'alimentation
- Manchette d'évacuation en PVC diamètre 32 mm
- Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, traités anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés.

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BBU Verso 350
Réf. : 31 1380 10

Bâti support autoportant à structure renforcée pour bidets suspendus, fixation sur sol porteur en 6 points, fixation murale possible, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, 2 entraxes de positionnement de l'alimentation, mamelons d'interface d'alimentation M-F 3/8" en laiton. Livré avec accessoires de fixation et de connexion.

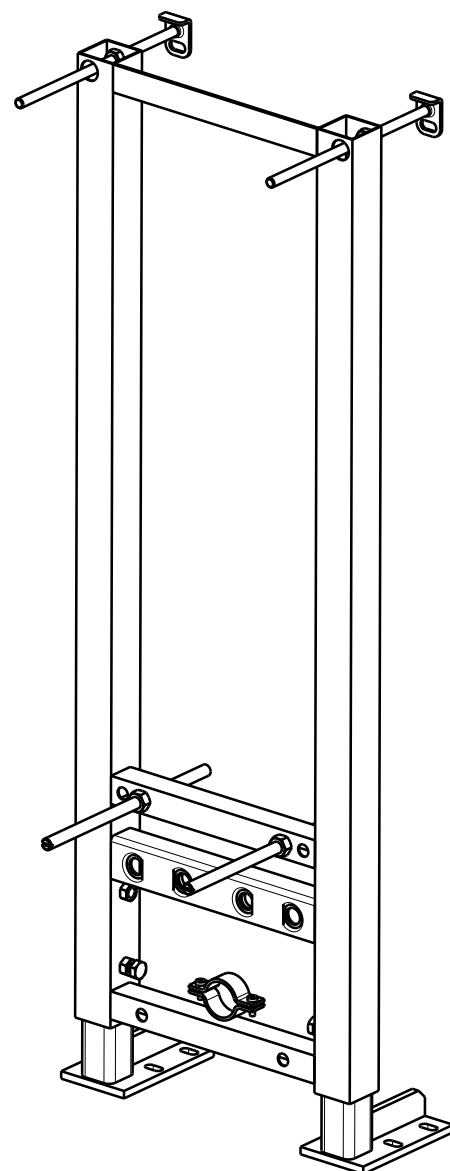

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
BBU Verso 350	31 1380 10	3 24723 005373 5	Carton	2			-

Bâti-Bidet Universel BBU VERSO 350

