



Gaine Technique Bâti-Chasse Universel Nu BCU VERSO 800 CÂBLE



DESCRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- Structure autoportante résistant à une charge de 400 Kg NF
- Structure NF en tubes acier 45 x 45 x 1,5mm, reliées par électro-soudure et traitée anti-corrosion, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier bichromaté (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier bichromaté (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation cuvette par tige filetée
- Réservoir Verso 800 NF isolé capacité 8,5 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 50 à câble double volume NF, pré-réglé d'usine en 3L./6L., câble de 495 mm de long
- Robinet flotteur 95L silencieux NF réglable, pré-réglé d'usine à 6L.
- Commande double volume déportée, à câble
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt NF 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Evacuations en PVC à coller fixation, par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

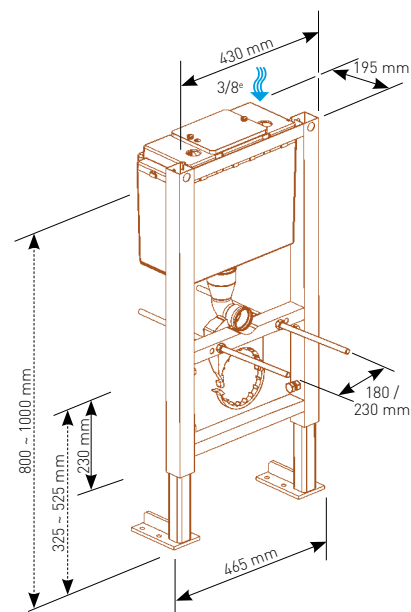

TEXTE POUR APPEL D'OFFRE :

BCU Verso 800 CÂBLE nu
évacuation coudée NF
Réf. : 31 1098 10

Bâti support pour WC suspendus, autoportant, hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 430 mm, profondeur 195 mm, avec réservoir isolé de capacité 8,5 litres, réglé 3/6 litres équipé d'un mécanisme à câble double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande double volume à câble. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, sans commande, sans kit de liaison cuvette.

BCU Verso 800 CÂBLE nu
évacuation droite NF
Réf. : 31 1099 10

Bâti support pour WC suspendus, autoportant, hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 430 mm, profondeur 195 mm, avec réservoir isolé de capacité 8,5 litres, réglé 3/6 litres équipé d'un mécanisme à câble double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande double volume à câble. Livré avec accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe droite PVC, sans commande, sans kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Quantité PaLETTE	Prix unit. € HT
				Nb	M³	Kg		
BCU Verso 800 CÂBLE nu évacuation coudée	31 1098 10	3 24723	Carton	1		18,11	16	250,00
BCU Verso 800 CÂBLE nu évacuation droite	31 1099 10	3 24723	Carton	1		18,11	16	251,70

COMPLÉMENTS :

Commandes
Kit de liaison cuvette
Accessoires

I = 195 mm
II = 20 ↔ 100 mm
III = 25 ↔ 60 mm
IV = 800 ↔ 1000 mm
V = 400 ↔ 500 mm
VI = < 185 mm