


> Gaine Technique Bâti-Chasse Sol Nu sans évacuation BCS PN VERSO 800



DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg**
- **Installation sur sol porteur**
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- Réservoir Verso 800 isolé capacité 8,5 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la commande
- Capot de protection pour éviter l'intrusion de corps étrangers dans le réservoir
- **Mécanisme PN V800** adaptable en simple ou double volume, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande déportée pneumatique double ou simple volume, avec boutons en relief ou affleurants, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- 2 mètres de capillaire avec gaine de protection
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

⚠ En présence d'une eau d'une dureté > à 30°, traiter périodiquement le réservoir contre le calcaire.

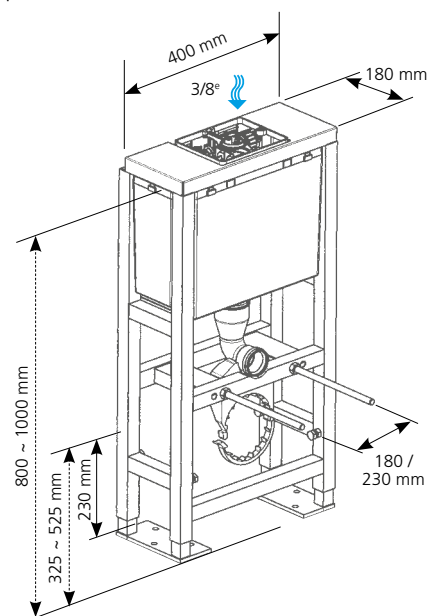

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCS VERSO 800 PN NU / Sans évacuation

Réf. : 31 1080 10

Bâti support pour WC suspendus, garantie 10 ans, autoportant à double structure. Hauteur réglable de 800 à 1000 mm, largeur 400 mm, profondeur de 180 mm. Réservoir isolé de capacité 8,5 litres équipé d'un mécanisme pneumatique fonctionnant en simple ou double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Recevant une commande pneumatique déportée.


Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve.

Non fourni : évacuations, commande, kit de liaison cuvette.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
BCS Verso 800 PN nu sans évacuation	31 1080 10	3 24723 005114 4	Carton	1		20,34	16

COMPLÉMENTS

Commandes	p.106
Kit de liaison cuvette	p.102
Accessoires	p.102



1 = 180 mm mini
2 = 100 mm maxi
4 = 0 ~ 200 mm
si 3 = 400 => 4 = 200 mm*
si 3 = 480 => 4 = 120 mm*
*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.