


> PMR Bâti-Chasse Sol Nu BCS PMR VERSO 350

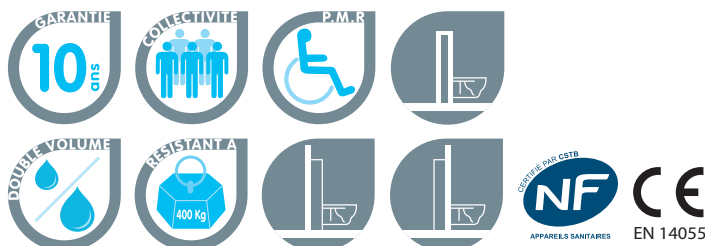

DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues rallongées ou standards
- **Structure autoportante résistant à une charge de 400 kg NF**
- **Installation sur sol porteur**
- Double structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion NF**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (180 x 100 x 8 mm) et de deux tubes en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées
- **S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR**
- **Permet la fixation de U de liaison PMR**
- Ajustement en hauteur de la position du panneau bois
- **Permet la création de semi-cloisons**
- **Réservoir Verso 350 NF** isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume NF réglable, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux NF réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande frontale double ou simple volume, mécanique ou infra-rouge**
- **Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir**, robinet d'arrêt NF 3/8" mâle ou raccord bicône pour tube de cuivre diamètre 10 mm
- Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

TEXTE D'APPEL D'OFFRE


BCS PMR VERSO 350 NU / Évacuation coudee NF

Ref. : 31 2180 10

Bâti support pour WC suspendus, certifié NF, garantie 10 ans, autoportant à double structure permettant la fixation d'un bâti barre de relevage. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 410 mm, profondeur 180 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume et d'un robinet silencieux. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, pipe coudee PVC.


Non fourni : commande, kit de liaison cuvette.

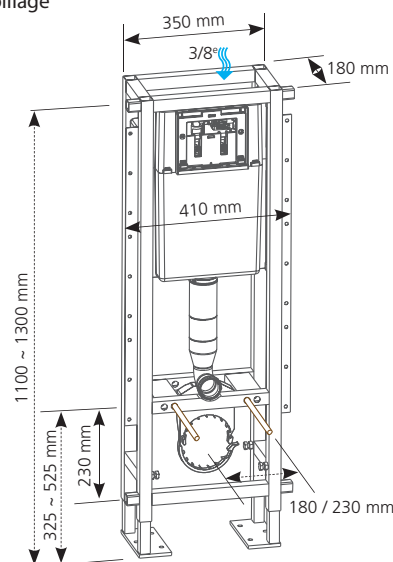

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
BCS PMR Verso 350 Nu EC	31 2180 10	3 24723 002408 7	Carton	1	0,093	-	-

COMPLÉMENTS

Accessoires PMR	p.59
Commandes.....	p.106
Kit de liaison cuvette.....	p.102
Accessoires.....	p.102



- 1 = 180 mm
- 2 = 16 ~ selon visserie barre de relevage avec un max de 100 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm*
- *Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.