


> PMR Bâti-Lavabo Mural Nu BLM PMR VERSO 400



DESCRIPTIF

- > Pour l'installation de lavabos suspendus
- > **Structure murale résistant à une charge de 150 kg**
- > **Installation sur mur porteur**
- > Structure en tubes acier 30 x 30 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- > Fixation au sol par 2 pieds, chacun composé d'une platine en acier peint (100 x 30 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (25 x 25 x 3 mm) électro-soudés, maintenus par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- > **S'installe indifféremment à droite ou à gauche d'un bâti-barre de relevage PMR**
- > Réglage en hauteur de la position du lavabo
- > Permet la fixation de U de liaison PMR
- > Ajustement en hauteur de la position du panneau bois
- > Accessoires de fixation du lavabo
- > Réglage en hauteur de la position de l'alimentation et de l'évacuation
- > Connexion en eau à l'aide de mamelons M-F 3/8", 2 entraxes de fixation 80 mm et 150 mm
- > Manchette d'évacuation en PVC diamètre 32 mm
- > Fixation murale haute avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond peints

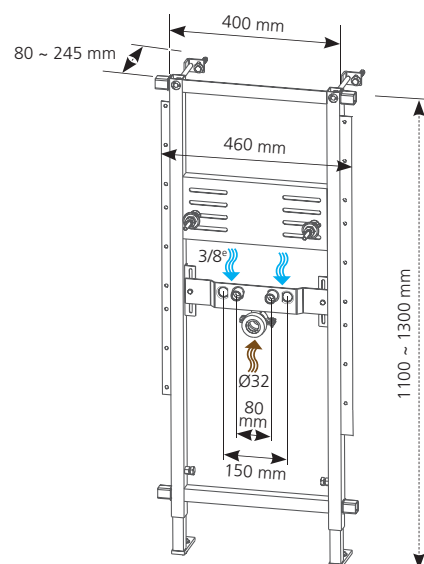

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BLM PMR VERSO 400

Réf. : 31 1255 10

Bâti support pour lavabos suspendus permettant la fixation d'un bâti barre de relevage, fixation sur mur porteur en 2 points, hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 460 mm, réglage en hauteur de la position du lavabo, de l'alimentation, de l'évacuation, 2 entraxes de fixation des connexions en eau 80 mm et 150 mm.

Livré avec : accessoires de fixation et de connexion.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Colisage			Quantité Palette
				Nb	M³	Kg	
BLM PMR Verso 400	31 1255 10	3 24723 002411 7	Carton	1	0,027	-	-

COMPLÉMENTS

Accessoires PMR p.59

