


Bâti-Chasse Universel Nu SPINAIR WC Individuel BCU VERSO 350

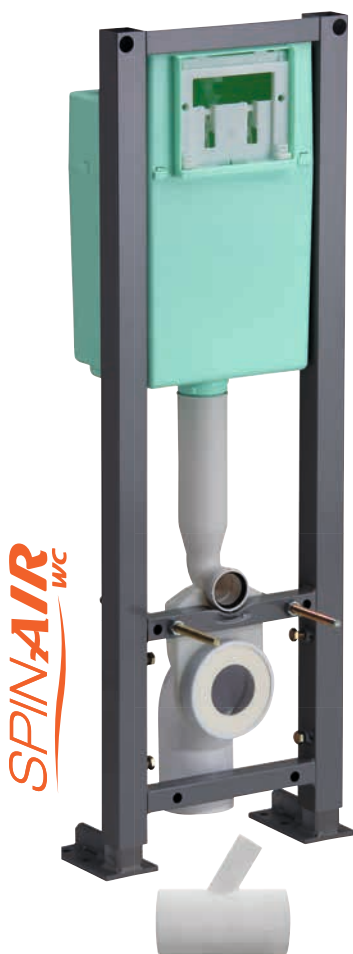

DESRIPTIF

- Pour l'installation de cuvettes suspendues standards, rallongées ou compactes
- **Réservoir équipé du système d'aspiration d'odeurs SPINAIR WC**
- Connecteur et accessoires de fixation pour conduits de ventilation souples
- Non fourni : tube Ø 32mm entre réservoir et connecteur
- **Structure autoportante résistante à une charge de 400 kg**
- **Installation sur sol ou mur porteur**
- Structure en tubes acier 45 x 45 x 1,5 mm, reliés par électro-soudure, **traités anti-corrosion**, peinture époxy garantie 25 ans (200 heures de tenue au brouillard salin)
- Fixation cuvette par tige filetée sans découpe, avec réglage possible après réalisation de l'habillage
- Fixation au sol par 2 pieds chacun composé d'une platine en acier peint (140 x 80 x 8 mm) et d'un tube en acier peint (40 x 40 x 4 mm) électro-soudés, maintenus au sol par 6 chevilles métalliques bichromatées. Pieds avec ouvertures de fixation oblongues permettant un ajustement de la position du bâti
- Fixation murale possible avec deux pattes de fixation maintenues par 2 chevilles et 2 tire-fond bichromatés
- Réservoir Verso 350 isolé capacité 6 litres duquel tout l'équipement peut être extrait par l'ouverture de la plaque de commande
- Mécanisme 36 double volume réglable, pré-réglé d'usine en 3l/6l
- Robinet flotteur 95L silencieux réglable, pré-réglé d'usine à 6l
- **Commande frontale double ou simple volume, mécanique, effort d'actionnement inférieur à 20 Newton**
- Connexion en eau sécurisée à l'intérieur du réservoir, robinet d'arrêt 3/8" mâle ou raccord bicolone pour tube de cuivre diamètre 10mm
- Évacuations en PVC à coller, fixation par système de clippage sur le bâti
- Accessoires de réserve et de protection pour l'habillage

TEXTE D'APPEL D'OFFRE

BCU VERSO 350 SPINAIR INDIVIDUEL NU / Évacuation coudée

Réf. : 31 2295 10

Bâti support pour WC suspendus, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 147 à 245 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume, d'un robinet silencieux et d'un système d'aspiration d'odeurs. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale.

Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, système d'aspiration d'odeurs, pipe coudée PVC.

Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette, tube Ø 32 mm entre réservoir et connecteur.

BCU VERSO 350 SPINAIR INDIVIDUEL NU / Évacuation droite

Réf. : 31 2296 10

Bâti support pour WC suspendus, garantie 10 ans, autoportant, fixation murale possible. Hauteur réglable de 1100 à 1300 mm, largeur 350 mm, profondeur réglable 142 à 245 mm. Avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres équipé d'un mécanisme double volume, d'un robinet silencieux et d'un système d'aspiration d'odeurs. Connexion en eau sur robinet d'arrêt 3/8" à l'intérieur du réservoir. Commande frontale.



Livré avec : accessoires de fixation, accessoires de réserve, système d'aspiration d'odeurs, pipe droite PVC.

Non fourni : plaque de commande, kit de liaison cuvette, tube Ø 32 mm entre réservoir et connecteur.

	Référence	Gencod	Conditionnement	Collisage			Quantité Palette
				Nb	M ³	Kg	
BCU Verso 350 SPINAIR Individuel nu évacuation coudée	31 2295 10	3 24723 001920 5	Carton	1	0,07	21,92	20
BCU Verso 350 SPINAIR Individuel nu évacuation droite	31 2296 10	3 24723 002048 5	Carton	1	0,07	21,92	20

COMPLÉMENTS

Commandes	p.106
Kit de liaison cuvette.....	p.102
Accessoires.....	p.102
Meuble.....	p.98
Décofast.....	p.97

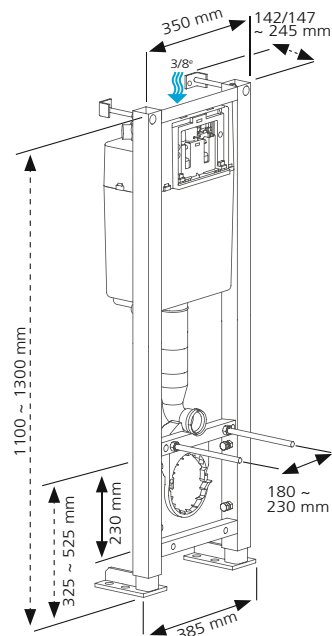

- 1 = 142/147~245 mm
- 2 = 16 ~ 100 mm
- 4 = 0 ~ 200 mm
- si 3 = 400 => 4 = 200 mm max*
- si 3 = 480 => 4 = 120 mm max*

*Dans le cas où la distance entre l'axe de fixation cuvette et l'assise de la cuvette est de 75 mm.